Est. 1993

LACRYSIL®

PROFESSIONAL

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВАШ ДІМ – НАШЕ ПОКЛИКАННЯ • ВАШІ ЗАДАЧІ – НАШІ РІШЕННЯ

Відбудуємо Україну разом!



ЗМІСТ

ШЛЯХ КОМПАНІЇ 3

КЛЕЇ 4

Клеї монтажні акрилові 5
Клеї монтажні каучукові 14
Клеї монтажні на основі MS-polymer 16
Клеї-герметики акрилові 18
Клеї ПВА 19

ГЕРМЕТИКИ 21

Герметики акрилові 22
Герметики силіконові 25
Герметики силікатні 27
Герметики акрилові для монтажних швів 28

ПІНИ МОНТАЖНІ 30

Піни монтажні побутові 31
Піни монтажні професійні 32
Піни монтажні вогнестійкі 33
Клей-піни побутові 34
Клей-піни професійні 35
Очисник монтажної піни 37

ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ 38

Інтер'єрні фарби 39
Фасадні фарби 46
Універсальні фарби 49
Ґрунт-емалі акрилові 51
Ґрунти 53
Універсальні пігментні пасти 54

МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 55


Гідроізоляції акрилові 56
Ґрунт-концентрат акриловий 58

ВІДЕО-ІСТОРІЇ 59

ШЛЯХ КОМПАНІЇ




2024
ЛИПУЧКА-ФЕНІКС знову лідер на ринку продажу!

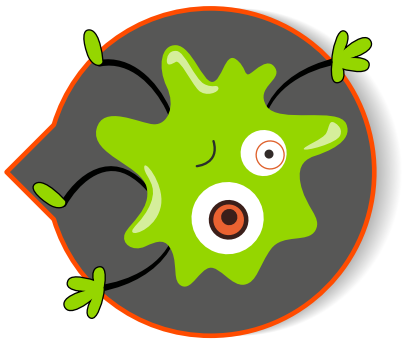

2022
Повномасштабне вторгнення та повністю зруйноване підприємство



2021
Лідер продажів в Україні

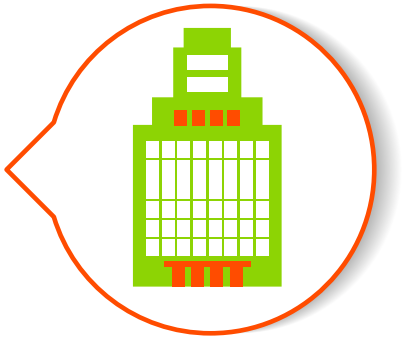

2017
Купівля заводу з виробництва пін



1993
Заснування компанії

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ISO 9001:2015 Quality management systems


LACRYSIL
PROFESSIONAL
КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ
АКРИЛОВИЙ
ДЕКОР
БІЛИЙ
www.lacrysil.ua
LACRYSIL
PROFESSIONAL
КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ
АКРИЛОВИЙ
СКАЖЕНА ЛИПУЧКА
10
БІЛИЙ
MS-POLYMER
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



КЛЕЇ

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ «СКАЖЕНА ЛИПУЧКА»





КЛЕЙ «СКАЖЕНА ЛИПУЧКА» – це водостійкий будівельний клей для монтажу систем настінних і підлогових покриттів

Клей характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних матеріалів і ефектом «нульового» сповзання.

Після висихання утворює міцний водостійкий клейовий шов, що здатний витримувати значні навантаження, компенсувати деформаційні впливи та забезпечує тривалий термін експлуатації. Продукт є екологічно чистим, не містить органічних розчинників і біологічно небезпечних сполук.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, жиру, старої фарби або інших речовин, незакріплених часток. Принаймні одна з контактних поверхонь має бути поруватою. Поверхні поруватих матеріалів слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Перед застосуванням продукту з відра слід перемішати до однорідного стану.

Нанести клей цятками або смугами на одну з контактних поверхонь і міцно, рівномірно притиснути. Не допускати злиття клейових смуг під час притискання поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 1 кг/м²
Фасування	0,2кг; 0,4кг; 1,2кг; 3кг; 6кг; 12кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ / ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунто-ваний	Пінополі-стирол
Бетон, Цегла, Гіпс Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓		✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓		✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ

«РІДКІ ЦВЯХИ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

120 kg/m²
ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+80°C
–40°C
СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

10 років
СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ «РІДКІ ЦВЯХИ» – це зручний засіб надійної фіксації різноманітних будівельних конструктивів

Високоеластичний клей універсального застосування на сополімеракрилатній основі для зовнішніх і внутрішніх ремонтно-монтажних робіт, міцного приклеювання конструктивів з деревини та продуктів її переробки, корку, кераміки тощо до традиційних будівельних поверхонь. Ідеально підходить для приклеювання виробів та елементів декору на основі пінополістиролу. Увага! Хоча б одна з контактних поверхонь має бути водопроникною, щоб забезпечити швидке формування клейового шва з міцного мінералополімерного композиту.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути міцними, сухими та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, старої фарби, інших забруднень та нашарувань. Поруваті основи (гіпсові, керамічні, з натурального каменю) заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити.


Клей нанести цятками (обов'язково для непоглинаючих матеріалів) або смугами на одну з контактних поверхонь і міцно, рівномірно притиснути. Не допускати суцільного нанесення клею між поверхнями, що не вбирають вологу. Уникати злиття нанесених клейових смуг під час притискання поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 1 кг/м²
Фасування	білий - 0,2кг; 0,4кг прозорий - 0,15кг; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓				✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ «СУПЕРМОНТАЖ»

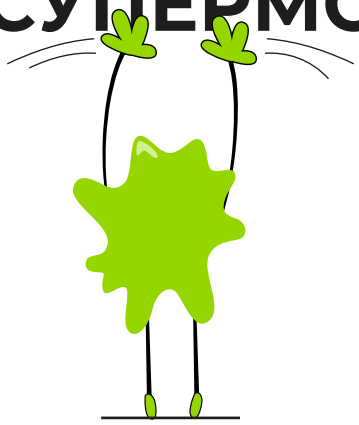





КЛЕЙ «СУПЕРМОНТАЖ» – це високоякісний однокомпонентний будівельний клей

Високоякісний клей для ремонтно-монтажних робіт зовні та всередині приміщень, призначений для надійного склеювання конструктивів з деревини та продуктів її переробки, ламінату, паркету, лінолеуму, ковроліну, пінополістиролу та поліуретану, скла, облицювальної плитки, кераміки, гіпсу та гіпсокартону, корку тощо в усіх варіаціях і їх фіксації на традиційних будівельних поверхнях.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, жиру, старої фарби або інших речовин, незакріплених часток. Принаймні одна з контактних поверхонь має бути поруватою. Поверхні поруватих матеріалів слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Перед застосуванням продукту з відра слід перемішати до однорідного стану.

Нанести клей цятками або смугами на одну з контактних поверхонь і міцно, рівномірно притиснути. Не допускати злиття клейових смуг під час притискання поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 0,5 кг/м²
Фасування	0,4кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла	Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дерево, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ «ДЕКОР»





КЛЕЙ «ДЕКОР» - це професійний клей для фіксації елементів декору

Збалансована адгезивна композиція на основі сучасних акрилових сополімерів, наповнювачів і мультифункціональних модифікаторів; характеризується чудовими фіксуючими властивостями, адгезією до поверхонь поруватих матеріалів, вологостійкістю та паропроникністю.

Призначений для виконання інтер'єрних декоративно-оздоблювальних робіт, фіксації виробів з пінополістиролу та пінополіуретану (плит, розеток, панелей, багетів, плінтусів, молдингів тощо) на традиційних будівельних основах.


ЗАСТОСУВАННЯ: перед початком робіт робочу поверхню слід ретельно очистити від пилу, мастила, жиру, старої фарби та інших речовин. Основа має бути сухою, міцною та рівною. Поруваті основи слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Клей нанести цятками або смугами на одну з контактних поверхонь і міцно рівномірно притиснути.

Не допускати суцільного нанесення клею між поверхнями, що не вбирають вологу. Уникати злиття клейових смужок під час притиску поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 0,5 кг/м²
Фасування	0,4кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пінополіуретан	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ

«УНІВЕРСАЛЬНИЙ LA CRYSTAL»



- ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ
- ВОЛОГОСТІЙКИЙ
- ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ
- ЕКОЛОГІЧНИЙ
- СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ
- АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ
- ФАРБУЄТЬСЯ
- ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
- ПРОТИГРИБКОВИЙ
- СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ «LA CRYSTAL» – будівельний клей для надійної міцної фіксації покриттів на основі натуральних матеріалів

Високоякісний, готовий до застосування однокомпонентний клей на основі акрилових сополімерних дисперсій та мультифункціональних модифікаторів. Комплекс властивостей і впроваджена система посиленого фунгіцидного захисту робить клей ідеальним для роботи з натуральними матеріалами. Клей призначено для інтер'єрних робіт з фіксації плиткових і рулонних коркових покриттів, бамбукових і джутових матеріалів, усіх видів важких шпалер до переважної більшості традиційних будівельних поверхонь.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, жиру, старої фарби або інших речовин, незакріплених часток. Поруваті основи слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Приклеюваний матеріал витримати в розгорнутому стані до повного розпрямлення. Перемішати клей до однорідного стану та рівномірно нанести у достатній кількості на контактну поверхню основи та рівномірно розподілити. З'єднати контактні поверхні, рівномірно та міцно притиснути і зафіксувати до схоплювання клею орієнтовно на 10-15 хвилин. Якщо поверхня основи має обмежену здатність вбирати вологу, клейовий шар до з'єднання з поверхнею матеріалу слід витримати 10-15 хвилин на відкритому повітрі. Час первинного схоплювання клею залежить від температури і вологості середовища та складає близько 15 хвилин, протягом якого можлива корекція матеріалу на поверхні основи. Шар щойно нанесеного клею має молочно-білий колір, при висиханні стає прозорим. Не змішувати з клеями інших типів, не розбавляти водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 0,5 кг/м²
Фасування	1кг; 2,5кг; 5кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дерево, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ «MULTI-GREEN»



- ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ
- ВОЛОГОСТІЙКИЙ
- ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ (100 kg/m²)
- ЕКОЛОГІЧНИЙ
- СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ (+80°C / –40°C)
- АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ
- ФАРБУЄТЬСЯ
- ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
- ПРОТИГРИБКОВИЙ
- СТРОК СЛУЖБИ (10 років)

КЛЕЙ «MULTI-GREEN» – це зручний і надійний засіб монтажу ковроліну «штучна трава»

Клей готовий до застосування. Однокомпонентний клей для фіксації різноманітних видів ковроліну типу «штучна трава» до мінеральних (бетонних, цементно-піщаних, цегляних, кам'яних), дерев'яних (дощатих, фанерних, ДВП, OSB), водопоглинаючих поверхонь матеріалів на тканій та нетканій основах при облаштуванні штучних газонів, проведенні інтер'єрних та екстер'єрних декоративно-оздоблювальних робіт.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути міцними, сухими, очищеними від пилу, бруду, старої фарби, масних плям, інших забруднень і погано зчеплених з основою нашарувань. Поруваті матеріали та поверхні з ознаками осипання слід заздалегідь обробити розчином Ґрунт-концентрату 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Клей ретельно перемішати у споживчій тарі до однорідного стану, в достатній кількості нанести на робочу поверхню зубчастим шпателем і витримати відкритим 10-15 хв. Міцно, рівномірно притиснути покриття до клейового шару та ретельно ущільнити шов.

Через 20-30 хв. провести повторне ущільнення, видалити надлишки клею тканиною або губкою, а кромки склеюваних матеріалів зафіксувати до остаточного формування шва. Роботи проводити при температурі основи та середовища (+10...+35)°С та відносній вологості не більше 60%.

Оптимальні умови для застосування клею – температура (20±2)0С при вологості повітря 50%. Час остаточного формування клейового шва складає 48-72 години і залежить від стану середовища. Під час формування уникати контакту шва з вологою. Час витримки покриття перед експлуатацією складає 72 години і за несприятливих умов, між щільними поверхнями обмежено здатними вбирати вологу, може збільшуватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+10˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	зелений
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,7 - 0,8 кг/м²
Фасування	1,5кг; 3кг; 6кг; 15кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла	Гіпс, Гіпсо-картон	Камінь, Граніт, Мармур	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Неткані матеріали
Ковролін «штучна трава»	✓	✓	✓	✓	✓
Лінолеум, паркет, ламінат	✓	✓		✓	✓
ПХВ-покриття	✓	✓	✓	✓	✓
Вінілові покриття	✓	✓	✓	✓	✓
Килимові покриття	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ

«УЛЬТРА ЛИП»























КЛЕЙ «УЛЬТРА ЛИП» – це зручний і надійний засіб монтажу систем підлогових покриттів

Клей готовий до застосування. Комплекс властивостей зумовлює можливість ефективного застосування продукту для довгострокової фіксації підлогових покриттів різних типів – основного та безосновного лінолеуму, ковроліну на тканій і нетканій основах, паркету та ламінату, керамічної плитки, різноманітних виробів на основі деревини та продуктів її переробки на традиційних поверхнях при проведенні ремонтних і будівельних робіт всередині приміщень та назовні. Клей утворює водостійкий, паропроникний шар, здатний тривалий час зберігати споживчі властивості у значному інтервалі коливань температур; є пожежобезпечним.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, жиру, старої фарби або інших речовин, незакріплених часток. Поруваті основи слід заздалегідь ретельно обробити робочим розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Приклеюваний матеріал витримати в розгорнутому стані до повного розпрямлення. Клей перемішати до однорідного стану та рівномірно нанести у достатній кількості на контактну поверхню основи та рівномірно розподілити. З'єднати контактні поверхні, рівномірно та міцно притиснути і зафіксувати. Час первинного схоплювання клею складає близько 15 хвилин, протягом якого можлива корекція матеріалу на поверхні основи. При застосуванні клею одна з контактних поверхонь має вбирати вологу; за несприятливих умов час утворення шва може збільшуватися. Не змішувати з клеями інших типів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	бежевий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,25 - 0,2 кг/м²
Фасування	1,2кг; 3кг; 6кг; 12кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла	Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера
Лінолеум	✓	✓		✓
Паркет	✓	✓	✓	✓
ПХВ-покриття	✓	✓	✓	✓
Вінилові покриття	✓	✓	✓	✓
Килимові покриття	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ

«ПЛИТКА, МОЗАЇКА, КАМІНЬ»
























КЛЕЙ «ПЛИТКА, МОЗАЇКА, КАМІНЬ» – є ефективним засобом проведення облицювальних робіт

Продукт призначений для довгострокової фіксації керамічної, скляної та фаянсової плитки, матеріалів зі штучного та натурального каменю, елементів мозаїки всіх типів на традиційних будівельних поверхнях підлоги та стінових панелях; клей може бути використаним при монтажі конструкцій з гіпсокартону, систем теплоізоляції та «теплої підлоги». Клей характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних матеріалів і є привабливою альтернативою використанню сухих будівельних сумішей; призначений для використання як зовні – балкони, тераси, фасади, так й у середині приміщень, зокрема з підвищеною вологістю – на кухнях, у пральнях, ванних кімнатах тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, вільними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших нашарувань і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні виробів з натурального каменю, таких що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити.

Клей перемішати до однорідного стану та нанести у достатній кількості на одну з контактних поверхонь. При роботі по поверхнях, здатних задовільно вбирати вологу, клей нанести суцільним шаром завтовшки 1-6 мм і рівномірно розподілити «розчісуванням» зубчастим шпателем з видаленням надлишку; відстань між борознами клею має перевищувати їх товщину. Якщо поверхні обмежено вбирають вологу, то клей наносити цятками, щоб забезпечити можливість видалення вологи при формуванні шва; уникати злиття клейових смуг в результаті притискання поверхонь.


Акуратно з'єднати контактні поверхні, рівномірно міцно притиснути і зафіксувати на кілька секунд; шар клею має бути якомога тоншим в межах дозволеного технологією фіксації певних видів конструктивів. Час корекції конструктиву складає 15-20 хв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	бежевий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	точкове - 0,3 - 0,4 кг/м^2 шпателем - 0,8 - 1,2 кг/м^2
Фасування	1,5кг; 3кг; 8кг; 15кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА

Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера, ОСБ	✓
Плитка, Кераміка, Мозаїка	✓



КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР «LUX ADHESIVE»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

80 kg/m²
ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+80°C
–40°C
СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

ШВИДКО ВИСИХАЄ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ


ПРОТИГРИБКОВИЙ

10 років
СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ «LUX ADHESIVE» – зручний і надійний засіб для приклеювання шпалер

Клей призначено для довгострокової фіксації скловолоконних шпалер і полотен, всіх різновидів важких шпалер з текстильним і віниловим покриттям на паперовій, флізелиновій і поліестерній основах, тиснених, структурних. тафтингових шпалер, джутових тканин на поверхнях традиційних будівельних основ – бетону, пінобетону, цегли, гіпсокартону, штукатурки, деревини і виробів на основі її переробки.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів і фарби, інших забруднень та часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, слід заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Клей перемішати до однорідного стану та нанести у достатній кількості на одну з контактних поверхонь та рівномірно розподілити. Акуратно з'єднати контактні поверхні, рівномірно та міцно притиснути і зафіксувати до схоплювання клею орієнтовно на 10-15 хвилин. Вологим матеріалом видалити надлишки свіжого клею та решту забруднень. Час формування клейового шва залежить від багатьох факторів, і зазвичай становить 4-8 годин, але за несприятливих умов може збільшуватися до 24 годин. Фарбувати шпалери можна не раніше, ніж через добу після приклеювання. При завершенні або призупиненні робіт для збереження споживчих властивостей клею слід вчасно закривати споживчу тару.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 години
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,14 - 0,3 кг/м²
Фасування	2,5кг; 5кг; 10кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА

Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера, ОСБ	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓
Метал проґрунтований, Оцинковка	✓
Пластмаса, ПХВ	✓
Пінополістирол	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ КАУЧУКОВИЙ
«НАДМІЦНИЙ»






ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ


ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ


ШВИДКО ВИСИХАЄ



СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ


АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ


ФАРБУЄТЬСЯ


ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ


ПРОТИГРИБКОВИЙ



СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ КАУЧУКОВИЙ «НАДМІЦНИЙ» – це потужний, зручний засіб монтажу важких будівельних конструкцій

Клей є ефективним засобом довгострокової фіксації важких конструктивів – елементів меблів, підвіконь, стінових панелей, монтажу віконних і дверних блоків, плит зовнішньої обшивки, систем підлогових і покрівельних покриттів, теплоізоляції з використанням скловолоконних матеріалів і мінераловатних блоків, різноманітних будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів, зокрема гумовотехнічних виробів. Клей характеризується чудовими реологічними властивостями та відмінною адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, гіпсу, гіпсокартону, штукатурки, чорного та кольорових металів і сплавів на їх основі, крамічної плитки, скла, дзеркал і мозаїки, деревини та виробів на основі продуктів її переробки, корку, бамбуку, різноманітних пластмасових і гумово-технічних виробів, тканих і нетканих матеріалів, основного та неосновного лінолеуму, усіх видів ковролінів.

ЗАСТОСУВАННЯ: контактні поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, іржі, льоду та паморозі, плісняви, масних та смолистих плям, залишків старих покриттів, інших забруднень, нашарувань і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Акуратно нанести клей у достатній кількості, згідно рекомендацій виробника матеріалу, смугами або цятками на одну з контактних поверхонь, уникаючи нанесення клею суцільним шаром і злиття смуг в результаті притискання поверхонь. З'єднати контактні поверхні, притиснути для рівномірного розподілу клею, роз'єднати, витримати 5 хв. на відкритому повітрі, знову з'єднати, міцно, рівномірно притиснути та зафіксувати конструктив до схоплювання клею. При монтажі підлогових і покрівельних покриттів та важких конструктивів дотримуватись рекомендацій виробника матеріалу. Видалити надлишки свіжого клею матеріалом, змоченим органічним розчинником / бензином. Час первинного схоплювання клею за кімнатних умов складає 10 хв і залежить від стану середовища. Термін остаточного формування клейового шва складає 24-48 год і залежить від багатьох факторів. За несприятливих умов термін утворення шва може збільшуватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	синтетичні каучуки та смоли
Температура застосування	–10˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	бежевий
Температура експлуатації	–40˚С ... +90˚С
Витрата	0,2 - 0,5 кг/м²
Фасування	0,36кг
Термін зберігання	12 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал чорний та оцинкований, Неіржавіюча сталь	Гума, ПХВ	Алюміній, Мідь та їх сплави
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гума, ПХВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Алюміній, Мідь та їх сплави	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Черепиця, Шифер, Жерсть	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ КАУЧУКОВИЙ
«НАДМІЦНИЙ»



- ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ
- ВОЛОГОСТІЙКИЙ
- ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ (200 kg/m²)
- ШВИДКО ВИСИХАЄ
- СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ (+90°C –40°C)
- АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ
- ФАРБУЄТЬСЯ
- ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ
- ПРОТИГРИБКОВИЙ
- СТРОК СЛУЖБИ (12 років)

КЛЕЙ КАУЧУКОВИЙ «НАДМІЦНИЙ» – це потужний, зручний засіб монтажу важких будівельних конструкцій

Клей є ефективним засобом довгострокової фіксації важких конструктивів – елементів меблів, підвіконь, стінових панелей, монтажу віконних і дверних блоків, плит зовнішньої обшивки, систем підлогових і покрівельних покриттів, теплоізоляції з використанням скловолоконних матеріалів і мінераловатних блоків, різноманітних будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів, зокрема гумовотехнічних виробів. Клей характеризується чудовими реологічними властивостями та відмінною адгезією до поверхонь переважної більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, гіпсу, гіпсокартону, штукатурки, чорного та кольорових металів і сплавів на їх основі, керамічної плитки, скла, дзеркал і мозаїки, деревини та виробів на основі продуктів її переробки, корку, бамбуку, різноманітних пластмасових і гумово-технічних виробів, тканих і нетканих матеріалів, основного та неосновного лінолеуму, усіх видів ковролінів.

ЗАСТОСУВАННЯ: контактні поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, іржі, льоду та паморозі, плісняви, масних та смолистих плям, залишків старих покриттів, інших забруднень, нашарувань і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Акуратно нанести клей у достатній кількості, згідно рекомендацій виробника матеріалу, смугами або цятками на одну з контактних поверхонь, уникаючи нанесення клею суцільним шаром і злиття смуг в результаті притискання поверхонь. З'єднати контактні поверхні, притиснути для рівномірного розподілу клею, роз'єднати, витримати 5 хв. на відкритому повітрі, знову з'єднати, міцно, рівномірно притиснути та зафіксувати конструктив до схоплювання клею. При монтажі підлогових і покрівельних покриттів та важких конструктивів дотримуватись рекомендацій виробника матеріалу. Видалити надлишки свіжого клею матеріалом, змоченим органічним розчинником / бензином. Час первинного схоплювання клею за кімнатних умов складає 10 хв і залежить від стану середовища. Термін остаточного формування клейового шва складає 24-48 год. і залежить від багатьох факторів. За несприятливих умов термін утворення шва може збільшуватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	синтетичні каучуки та смоли
Температура застосування	–10˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +90˚С
Витрата	10-15 г/м.пог.
Фасування	50г; 0,28кг
Термін зберігання	12 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	Гума, ПХВ	Алюміній, Мідь та їх сплави
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гума, ПХВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Алюміній, Мідь та їх сплави	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Черепиця, Шифер, Жерсть	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ НА ОСНОВІ MS-POLYMER

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ НА ОСНОВІ MS-POLYMER

«SUPER FIX»







КЛЕЙ MS POLYMER «SUPER FIX» – це потужний, зручний засіб монтажу важких будівельних конструкцій

Універсальний водостійкий та атмосферостійкий клей для ефективного довготривалого з'єднання конструктивів широкого спектру будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів. Володіє чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості традиційних будівельних матеріалів, водо- та атмосферостійкий. Висока швидкість первинного схоплювання та міцність клейового шва, що формується навіть в умовах екстремальної вологості. Збереження експлуатаційних властивостей шва в інтервалі (-40...+100)°С.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям,інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Починаючи роботу, контактні поверхні помірно зволожити іпереконатися, що температура продукту та середовища знаходиться у межах (+5...+40)°С. Рівномірно заповнити робочий отвірсуцільним шаром герметику і зволоженим мильним розчином шпателем сформувати шов бажаної конфігурації. Для прискоренняформування поверхню шара можна додатково зволожити. Використовуючи продукт як монтажний клей, нанести його у достатнійкількості смугами або цятками на одну з контактних поверхонь, міцно, рівномірно притиснути та зафіксувати. Час фіксації, взалежності від умов формування, становить від 20 хв. до 48 годин. Категорично уникати нанесення клею суцільним шаром тазлиття смуг при з'єднанні поверхонь; мінімальна товщина шару – 1 мм, максимальна ширина шва – 5 мм. Швидкість формуванняшва в часі зменшується і в середньому складає 3 мм/добу; час остаточного формування складає 24-48 годин і залежить від стану та природи матерів і стану навколишнього середовища.»

Не застосовувати для постійного занурення у воду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	гібридний МС-полімер
Температура застосування	+5˚С ... +40˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +100˚С
Витрата	15 м пог. (шов 5х5 мм)
Фасування	0,4кг
Термін зберігання	12 місяців

МАТЕРІАЛ \ ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал чорний та оцинкований, Неіржавіюча сталь	Пластмаса	Пінополістирол	Алюміній, Мідь та їх сплави
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Алюміній, Мідь та їх сплави	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Черепиця, Шифер, Жерсть	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ НА ОСНОВІ MS-POLYMER

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК MS-POLYMER «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

250 kg/m²
ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ

ШВИДКО ВИСИХАЄ

+90°C
-40°C
СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

250%
ЕЛАСТИЧНИЙ

15 років
СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК MS POLYMER «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» поєднує властивості клею та герметика, є функціональним замісником широкого асортименту адгезивної продукції

Продукт є універсальним ефективним засобом довготривалого з'єднання будівельних конструктивів і декоративно-оздоблювальних матеріалів широкого спектру: бетону, цегли, каменю, шиферу, гіпсу, гіпсокартону, штукатурки, керамічної плитки, фарфору, деревини та продуктів її переробки, корку, бамбуку, чорного металу, нержавіючої та оцинкованої сталі, кольорових металів та їх сплавів, багатьох пластмас, емальованих і скляних виробів, дзеркал у будь-яких комбінаціях всередині приміщень і зовні у промисловості та побуті. Клей є ефективним при монтажі сандвіч-панелей, вентиляційних, теплоізоляційних і покрівельних систем тощо. Продукт є універсальним засобом герметизації усіх видів швів, з'єднань і щілин між поверхнями переважної більшості будівельних конструктивів; застосовується для ущільнення склопакетів, герметизації та гідроізоляції віконних і дверних блоків, стиків конструктивів, що працюють в умовах значних вібраційних навантажень, проведення робіт з фінішного оздоблювання фасадів.


ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Починаючи роботу, контактні поверхні помірно зволожити і переконатися, що температура продукту та середовища знаходиться у межах (+5...+40)°С. Рівномірно заповнити робочий отвір суцільним шаром герметику і зволоженим мильним розчином шпателем сформувати шов бажаної конфігурації. Для прискорення формування поверхню шара можна додатково зволожити. Використовуючи продукт як монтажний клей, нанести його у достатній кількості смугами або цятками на одну з контактних поверхонь, міцно, рівномірно притиснути та зафіксувати. Час фіксації, в залежності від умов формування, становить від 30 хв. до 48 годин. Категорично уникати нанесення клею суцільним шаром та злиття смуг при з'єднанні поверхонь; мінімальна товщина шару – 1 мм, максимальна ширина шва – 5 мм. Швидкість формування шва в часі зменшується і в середньому складає 2 мм/добу; час остаточного формування складає 24-48 годин і залежить від стану та природи матерів і стану навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	гібридний МС-полімер
Температура застосування	+5˚С ... +40˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий, прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +100˚С
Витрата	15 м пог. (шов 5х5 мм)
Фасування	білий - 85г; 0,4кг прозорий - 50г; 0,28кг
Термін зберігання	12 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	Пластмаса	Пінополістирол	Алюміній, Мідь та їх сплави
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал чорний та оцинкований, Нержавіюча сталь	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Алюміній, Мідь та їх сплави	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Черепиця, Шифер, Жерсть	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ «2в1»





ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

80 kg/m²
ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+70°C
–40°C
СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

250%
ЕЛАСТИЧНИЙ

10 років
СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ «2 в 1» – це універсальний адгезивний продукт подвійного призначення

Продукт призначено для надійної, довготривалої фіксації елементів будівельних конструктивів зовні та всередині приміщень – систем підлогових покриттів і теплоізоляції, скляних, гіпсокартонних, пластмасових і дерев'яних виробів до традиційних основ; забезпечує ефективну герметизацію швів, з'єднань і щілин, зокрема у конструкціях, що експлуатують в умовах підвищеної вологості, зокрема у приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів та інших забруднень і нашарувань, погано зчеплених з основою. Поверхні виробів з натурального каменю або ті, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, слід заздалегідь обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед роботою переконатися, що температура продукту та середовища знаходиться у межах (+5...+35)°С. Акуратно рівномірно заповнити робочу порожнину клеєм-герметиком або нанести його цятками чи смугами на одну із контактних поверхонь монтажних конструктивів, з'єднати та рівномірно міцно притиснути і зафіксувати. Уникати злиття смуг при притисканні робочих поверхонь. Завширшки шов має не перевищувати 12 мм.

Час первинного схоплювання клею-герметика за кімнатних умов на поверхнях, здатних вбирати вологу, складає 15 хвилин; термін остаточного формування шару складає 2 доби і за несприятливих умов може збільшуватися до 5 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	48 годин
Колір	прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +70˚С
Витрата	15 м пог. (шов 4х4 мм)
Фасування	0,15кг; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ ПВА
«МОДИФІКОВАНИЙ»




ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ


ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ


ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ


АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ


ФАРБУЄТЬСЯ


ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ


ПРОТИГРИБКОВИЙ



СТРОК СЛУЖБИ

Клей ПВА МОДИФІКОВАНИЙ – це зручний засіб для інтер'єрних декоративно-оздоблювальних робіт

Надійний засіб довгострокової фіксації шпалер, склошпалер, тканинних матеріалів, виробів на основі целюлозних матеріалів, гіпсокартону та шкіри на традиційних будівельних основах - бетоні, цеглі, гіпсокартоні, штукатурці, деревині тощо; ефективний пластифікатор та адгезивна домішка для модифікації цементно-піщаних, крейдяних і гіпсових будівельних розчинів.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших забруднень, нашарувань та часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Якщо робочі поверхні мають ознаки руйнації, їх слід заздалегідь обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура клею, контактних поверхонь і оточуючого середовища знаходиться у межах робочого інтервалу (+18...+35)°С, а відносна вологість повітря не перевищує 50%. Перемішати клей до однорідного стану, акуратно нанести у достатній кількості та рівномірно розподілити на одній з контактних поверхонь. З'єднати контактні поверхні, рівномірно та міцно притиснути і зафіксувати до схоплювання клею орієнтовно на 10-15 хвилин. Вологим матеріалом видалити надлишки свіжого клею та решту забруднень. Час остаточного формування клейового шва складає 6-10 годин і залежить від товщини шва, рівномірності розподілу, стану та природи матеріалу контактних поверхонь, параметрів навколишнього середовища і за несприятливих умов може збільшуватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+18˚С ... +35˚С
Час висихання	24 години
Колір	білий, після висихання прозорий
Температура експлуатації	–30˚С ... +70˚С
Витрата	0,15 - 0,2 кг/м^2
Фасування	0,9кг; 2,5кг; 4,5кг; 9кг
Термін зберігання	12 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла	Гіпс, Гіпсокартон	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Пінополістирол
Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓
Шкіра, Тканина	✓	✓	✓	✓
Шпалери, Папір	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓

КЛЕЙ ВОДОСТІЙКИЙ ПВА D3
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

ВИСОКО АДГЕЗІЙНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

СТРОК СЛУЖБИ

КЛЕЙ ПВА D3 – це високоякісний, однокомпонентний, водостійкий засіб для внутрішніх робіт

Клей є надійним засобом довгострокової фіксації підлогових покриттів з основного та безосновного лінолеуму, ковроліну на тканій і нетканій основах, плит і виробів на основі гіпсокартону, деревини та продуктів її переробки, целюлозних виробів, шпалер, склошпалер, шкіри, керамічної та ПХВ-плитки, багатьох інших декоративно-оздоблювальних матеріалів на традиційних будівельних основах; призначений для швидкого, якісного склеювання виробів з деревини усіх порід, фанери та шпону у гарячий та холодний способи; ефективний пластифікатор та адгезійна домішка для модифікації цементно-піщаних, крейдяних і гіпсових будівельних розчинів. Відмінна водостійкість шва (клас D3 за EN 204) обумовлює ефективність застосування клею для робіт у приміщеннях з постійною підвищеною вологістю.


ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших забруднень, нашарувань і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Якщо робочі поверхні мають ознаки руйнації, їх слід обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура клею, контактних поверхонь і оточуючого середовища знаходиться у межах робочого інтервалу (+18...+35)°С, а відносна вологість повітря не перевищує 70%. Перед застосуванням перемішати клей до однорідного стану, нанести у достатній кількості (уникати надлишків) та рівномірно розподілити на одній з контактних поверхонь. З'єднати контактні поверхні, рівномірно та міцно притиснути і зафіксувати до схоплювання клею орієнтовно на 10-15 хвилин. Вологим матеріалом видалити надлишки свіжого клею. Час остаточного формування клейового шва складає 4-8 годин і залежить від товщини шару, рівномірності розподілу, стану та природи матеріалу контактних поверхонь, параметрів навколишнього середовища і за несприятливих умов може збільшуватися.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полівінілацетатна
Температура застосування	+18˚С ... +35˚С
Час висихання	24 години
Колір	білий, після висихання прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +100˚С
Витрата	0,15 - 0,2 кг/м^2
Фасування	0,15кг; 0,4кг; 0,75кг; 2кг; 10кг; 18кг
Термін зберігання	12 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла	Гіпс, Гіпсокартон	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Пінополістирол
Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓
Шкіра, Тканина	✓	✓	✓	✓
Шпалери, Папір	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓



ГЕРМЕТИК
СИЛІКОНОВИЙ
САНІТАРНИЙ
Білий
SILICONE
ГЕРМЕТИК
САНІТАРНИЙ

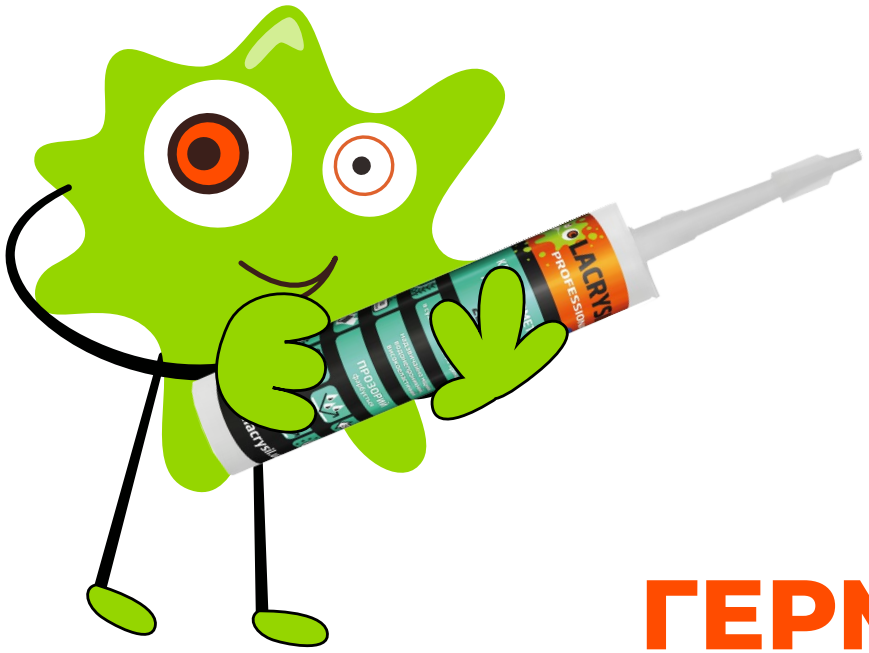


ГЕРМЕТИКИ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

«УНІВЕРСАЛЬНИЙ»



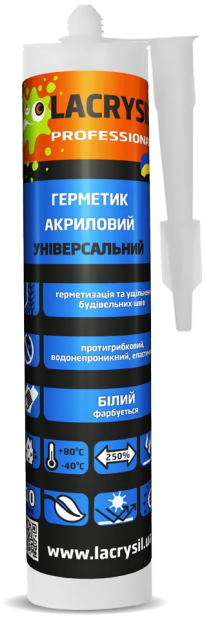






















ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» – це еластичний, водонепроникний та противогрибковий продукт

Комплекс фізико-хімічних властивостей зумовлює ефективність застосування продукту для герметизації щілин, швів і стиків різноманітних будівельних конструктивів – віконних і дверних блоків, плінтусів і підвіконь, систем теплоізоляції тощо при проведенні будівельних, декоративно-оздоблювальних та ремонтних робіт. Герметик є екологічно чистим, не сприяє розвитку цвілі та грибків, є стійким до дії комах та УФ-випромінювання, що визначає його пріоритетність при монтажі систем теплоізоляції. Герметик утворює щільний, водостійкий, але паропроникний шар, стійкий до механічних навантажень та агресивних зовнішніх впливів, тривалий час зберігає споживчі властивості у значному інтервалі коливань температур.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути міцними, сухими, очищеними від пилу, бруду, іржі, старої фарби, інших забруднень та нашарувань. Пористі основи слід заздалегідь ретельно обробити Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil. Герметик нанести на поверхню рівномірно суцільним шаром. Сформувати шов шпателем або спеціальним шаблоном, щоб надати шву завершеного вигляду. Температура застосування від +5°С до +35°С. Низькі температури і висока вологість середовища уповільнюють процес затвердіння. Завширшки шов має не перевищувати 12 мм. Час остаточного формування шару герметика завширшки 4 мм на вологопоглинаючих поверхнях складає 2 доби, на поверхнях, не здатних вбирати вологу – 5 діб, в залежності від стану навколишнього середовища. Не наносити герметик під час дощу, не використовувати в контакті з нержавіючою сталлю для швів, що постійно перебувають під водою (басейни, акваріуми).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	15 м пог. (шов 4х4 мм)
Фасування	0,4кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

«САНІТАРНИЙ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

250%

ЕЛАСТИЧНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+80°C
–40°C

СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

10 років

СТРОК СЛУЖБИ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ «САНІТАРНИЙ» – це еластичний, водонепроникний та противогрибковий продукт, що експлуатується в умовах екстремальної вологості

Продукт призначено для герметизації щілин, швів і стиків будівельних конструктивів при проведенні будівельних, декоративно-оздоблювальних та ремонтних робіт, зокрема у приміщеннях, що експлуатують в умовах підвищеної вологості. Герметик є екологічно чистим і не створює небезпек для здоров'я людини та навколишнього середовища, не сприяє розвитку паразитної мікрофлори, є стійким до дії УФ-випромінювання та агресивних зовнішніх впливів; утворює водостійкий, але паропроникний шар, здатний тривалий час зберігати споживчі властивості у значному інтервалі коливань температур.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів та інших забруднень, часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні натурального каменю або ті, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, слід заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура герметика та середовища знаходиться у межах інтервалу (+5...+35)°С. Акуратно заповнити робочу порожнину рівномірним суцільним шаром герметику й шпателем, змоченим у мильному розчині, або за допомогою спеціального шаблону сформувати шов бажаної конфігурації. Геометричні розміри шва мають не перевищувати 12 мм завширшки; час утворення первинного схоплювання герметика за кімнатних умов на поверхнях, здатних вбирати вологу, складає 20-30 хв. Термін остаточного формування шару орієнтовно складає 2 доби, залежить від сукупності багатьох параметрів і за несприятливих умов може збільшуватися до 5 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	15 м пог. (шов 4х4 мм)
Фасування	0,15кг; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

«КОЛЬОРОВИЙ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

ЕЛАСТИЧНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

СТРОК СЛУЖБИ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ «КОЛЬОРОВИЙ» – це професійний засіб для декоративно-захисної обробки дерев'яних будівельних конструкцій

Герметик є ретельно збалансованою водною композицією на основі сополімеракрилатних дисперсій, мінеральних наповнювачів, сучасних колорантів і багатоцільових модифікаторів, що забезпечують оптимальний комплекс фізико-хімічних характеристик і споживчих властивостей продукту; не створює небезпек для здоров'я людини та навколишнього середовища, не сприяє розвитку паразитної мікрофлори, є стійким до дії комах та УФ-випромінювання. Герметик утворює щільний, водостійкий, еластичний шар, стійкий до механічних навантажень та агресивних зовнішніх впливів, тривалий час зберігає споживчі властивості у значному інтервалі коливань температур. Широка кольорова гамма робить продукт естетично привабливим засобом для використання у дерев'яних конструкціях, особливо з натуральної деревини, і оздоблення фасадів будівель. Продукт призначено для герметизації швів, шпарин, щілин і сколів на виробах і конструкціях з деревини та продуктів на основі її переробки, ущільнення стиків між елементами систем теплоізоляції, декору фасадів, цегляної кладки, оштукатурених поверхонь з іншими будівельними конструктивами, герметизації зазорів у дощатих і паркетних підлогах, щілин і з'єднань між плінтусами та лиштвами, стіною та підлогою, стиків між брусом і панеллю, місць контакту дерев'яних конструкцій з елементами покрівлі, для обробки торцевих зрізів колод, герметизації міжколодових і міжвінцевих стиків зрубу.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду та плісняви, масних та смолистих плям, решти забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Перед використанням переконатися, що температура герметика та середовища знаходиться у межах (+10...+35)°С. Рівномірно заповнити робочу порожнину суцільним шаром герметику та сформувати шов бажаної конфігурації. Розміри шва мають не перевищувати 5х5 мм. Час утворення первинного схоплювання герметика за кімнатних умов на поверхнях, здатних задовільно вбирати вологу, складає 10-30 хв. Термін остаточного формування шару герметика складає 24 години, залежить від багатьох параметрів і за несприятливих умов може збільшуватися, отже слід уникати контакту шва з водою протягом 48 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+10˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	сосна, дуб, горіх, венге
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	12 м пог. (шов 4х4 мм)
Фасування	0,4кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпсокартон, Гіпс	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ

«УНІВЕРСАЛЬНИЙ»






ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ» – утворює еластичний, безусадковий та водостійкий шов

ПРИЗНАЧЕННЯ: для герметизації швів і з'єднань під час будівельних робіт, для ущільнення деформаційних з'єднань і стиків, для ізоляції конструкцій від зовнішніх впливів.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними і рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, льоду та паморозі, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів та інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні, що мають ознаки руйнації або порувату структуру, слід заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Перед застосуванням переконатися, що температура продукту та середовища знаходиться у межах (+0...+40)°С. Заповнити робочу порожнину рівномірним суцільним шаром герметику та сформувати шов бажаної конфігурації за допомогою спеціального шаблону або шпателя, змоченого мильним розчином. Рекомендовані геометричні розміри шва (2-6)х(2-6) мм; час остаточного формування шару - 24-48 годин і залежить від багатьох параметрів. Увага! Уникати безпосереднього контакту з поверхнями натурального каменю, металу та дзеркал.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	модифіковані силікони
Температура застосування	+0˚С ... +40˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий, прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +100˚С
Витрата	12 м пог. (шов 6х6 мм)
Фасування	білий - 50г; 0,28кг прозорий - 48г; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ
«САНІТАРНИЙ»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

НЕ ЖОВТІЄ З ЧАСОМ

400% ЕЛАСТИЧНИЙ

НЕ ЗМІНЮЄ КОЛІР

+100°C -40°C СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ВОДОСТІЙКИЙ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

10 років СТРОК СЛУЖБИ

ГЕРМЕТИК СИЛІКОНОВИЙ «САНІТАРНИЙ» – утворює протигрибковий, водостійкий та еластичний шов

ПРИЗНАЧЕННЯ: для герметизації швів і стиків у ванних кімнатах, душових кабінах, басейнах, санвузлах, підвалах, кухнях та інших приміщеннях і будівлях, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними і рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, льоду та паморозі, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів та інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Поверхні, що мають ознаки руйнації або порувату структуру, слід заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Перед застосуванням переконатися, що температура продукту та середовища знаходиться у межах (+0...+40)°С. Заповнити робочу порожнину рівномірним суцільним шаром герметику та сформувати шов бажаної конфігурації за допомогою спеціального шаблону або шпателя, змоченого мильним розчином. Рекомендовані геометричні розміри шва (2-6)х(2-6) мм; час остаточного формування шару - 24-48 годин і залежить від багатьох параметрів. Увага! Уникати безпосереднього контакту з поверхнями натурального каменю, металу та дзеркал.




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	модифіковані силікони
Температура застосування	+0˚С ... +40˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий, прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +100˚С
Витрата	12 м пог. (шов 6х6 мм)
Фасування	білий - 50г; 0,28кг прозорий - 48г; 0,28кг
Термін зберігання	18 місяців

МАТЕРІАЛ / ОСНОВА	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, , Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК СИЛІКАТНИЙ

«КАМІНИ ТА ПЕЧІ»







ГЕРМЕТИК СИЛІКАТНИЙ «КАМІНИ ТА ПЕЧІ» – це ефективний вогнестійкий, готовий до застосування герметик

Герметик є ефективним засобом герметизації усіх видів швів, з'єднань і щілин між будівельними конструктивами та елементами систем, що експлуатують в умовах прямого контакту з вогнем, екстремальних температур та агресивного середовища. Увага! Не застосовувати герметик в умовах постійного занурення у воду систем центрального опалення, газового обладнання та еластичних з'єднань між елементами конструкцій. Уникати контакту продукту зі шкірою та слизовими оболонками.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними і рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, іржі, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших забруднень, нашарувань та часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Мінеральні поверхні, що мають ознаки руйнації або порувату структуру, слід заздалегідь ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Металеві поверхні слід захистити методом фосфатування або спеціальними антикорозійними ґрунтами. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура герметика, контактних поверхонь та оточуючого середовища знаходиться у межах визначеного робочого інтервалу +5 ...+35°С. Герметик наносять пошарово – перший шар тонко, решту рясно на сформований попередній. Заповнити робочу порожнину рівномірним суцільним шаром герметику; рекомендовані розміри шва – завширшки від 3 до 25 мм із заходом на суміжні поверхні, завтовшки – не більше 5 мм. Безпосередньо після нанесення вирівняти шар герметика шпателем, змоченим у мильному розчині. Термін формування шару герметика складає 24-48 годин і залежить від розмірів шва, стану та природи матеріалу контактних поверхонь і умов середовища і за несприятливих умов може збільшуватися до 5 діб. Для надання шару герметика водо- та морозостійких властивостей, після остаточного формування, його слід піддати дії прямого вогню або високих температур.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	модифіковані силікони
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	чорний
Температура експлуатації	–40˚С ... +1500˚С
Витрата	15 м пог. (шов 4х4 мм)
Фасування	0,55кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс	Камінь, Граніт, Мармур	Скло	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал прогрунтований
Бетон, Цегла, Гіпс	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓
Скло	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓
Метал прогрунтований	✓	✓	✓	✓	✓



ГЕРМЕТИКИ АКРИЛОВІ ДЛЯ МОНТАЖНИХ ШВІВ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

«МОНТАЖНІ ШВИ «А»





ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ


ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЕЛАСТИЧНИЙ


ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ


АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ


ФАРБУЄТЬСЯ


ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ


ПРОТИГРИБКОВИЙ



СТРОК СЛУЖБИ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ ДЛЯ МОНТАЖНИХ ШВІВ «А» – це високоякісний засіб для герметизації та ущільнення, що використовується зовні приміщень

Продукт для герметизації швів, з'єднань і щілин між елементами віконних, балконних, фасадних і вітражних конструкцій, пінополіуретанових швів систем теплоізоляції, віконних і дверних блоків та їх захисту від дії УФ-випромінювання; характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості традиційних будівельних матеріалів; дозволяє всесезонне застосування зовні приміщень.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від забруднень, нашарувань та часток матеріалу, погано зчеплених з основою; пінополіуретанова піна у швах теплоізоляції та технологічних зазорах має бути акуратно рівно зрізаною, не мати розривів і дефектів поверхні; наявність крапельної вологи чи паморозі на поверхні є неприпустимою. Поверхні виробів, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура контактних поверхонь та середовища знаходиться у межах інтервалу (-20...+35)°С. Якщо температура герметика є меншою за 18°С (обумовлює високу в'язкість композиції) продукт витримати 24 години за кімнатних умов (+18...+25)°С і перемішати до однорідного стану. Рівномірно заповнити робочу порожнину суцільним шаром герметику; рекомендовані розміри шва - 3-5 мм завширшки, 3-3,5 мм завтовшки; шов накладати із заходом на прилеглу поверхню 1-3 мм. Заповнення великих порожнин здійснюють послідовно по мірі формування попереднього шару. Безпосередньо після нанесення вирівняти шар шпателем, змоченим у мильному розчині, або сформувати шов бажаної конфігурації. Час формування шару герметика складає 24-48 годин, залежить від багатьох факторів і за несприятливих умов може збільшуватися до 6 діб. Уникати контакту фінішного шару з водою протягом 72 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	–20˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,13 кг/м пог.
Фасування	600мл; 1,2кг; 3кг; 7кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпсокартон, Гіпс	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВИЙ

«МОНТАЖНІ ШВИ «В»
























Герметик акриловий для монтажних швів «В» – це високоякісний засіб для герметизації та ущільнення, що використовується всередині приміщень

Продукт для герметизації швів, з'єднань і щілин між елементами та усунення дефектів інтер'єрних конструкцій, захисту від дії УФ-випромінювання пінополіуретанових швів примикань віконних і дверних блоків до стінових конструкцій всередині приміщень. Продукт характеризується чудовою адгезією до поверхонь переважної більшості традиційних будівельних матеріалів.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними та рівними, ретельно очищеними від забруднень, нашарувань та часток матеріалу, погано зчеплених з основою; пінополіуретанова піна у швах теплоізоляції та технологічних зазорах має бути акуратно рівно зрізаною, не мати розривів і дефектів поверхні. Поверхні виробів, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура герметика, контактних поверхонь та середовища знаходиться у межах інтервалу (+5...+35)°С. Перемішати продукт до однорідного стану і рівномірно заповнити робочу порожнину суцільним шаром герметику; рекомендовані розміри шва - 3-5 мм завширшки, 3-3,5 мм завтовшки; шов накладати із заходом на прилеглу поверхню 1-3 мм. Заповнення великих порожнин здійснюють послідовно по мірі формування попереднього шару. Безпосередньо після нанесення вирівняти шар шпателем, змоченим у мильному розчині, або сформувати шов бажаної конфігурації. Час формування шару герметика складає 24-48 годин, залежить від багатьох факторів і за несприятливих умов може збільшуватися. Уникати контакту фінішного шару з водою протягом 72 годин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 годин
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,13 кг/м пог.
Фасування	600мл; 1,2кг; 3кг; 7кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА / МАТЕРІАЛ	Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	Камінь, Граніт, Мармур	Дзеркало, Скло	Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанера	Плитка, Кераміка, Фарфор	Метал проґрунтований	Пластмаса, ПХВ	Пінополістирол
Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Дзеркало, Скло	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Деревина, ДСП, МДФ, ДВП, Фанера	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Метал проґрунтований	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пластмаса, ПХВ	✓	✓		✓		✓		✓
Пінополістирол	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





ПІНИ МОНТАЖНІ

ПІНА МОНТАЖНА ПОЛІУРЕТАНОВА ВСЕСЕЗОННА

«30», «60», «65», «70»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

0 dB 61 dB

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ, ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+35°C –10°C

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

15 років

СТРОК СЛУЖБИ

ПІНА МОНТАЖНА ПОЛІУРЕТАНОВА ПОБУТОВА – забезпечує надійний монтаж та герметизацію дверних та віконних блоків, заповнення тріщин, щілин, порожнин, отворів, фіксацію труб в порожнинах

Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна в аерозольному пакуванні для роботи з трубкою-адаптаром. Характеризується високою адгезією до переважної більшості будівельних поверхонь: бетону, цегли, штукатурки, деревини, металу тощо. Сформована піна є стійкою до процесів старіння, атмосферних впливів, дії вологи, цвілі, грибків та комах. Потребує захисту від дії УФ-випромінювання. Не деформує конструктиви завдяки стабільності розмірів сформованої піни. Застосовується у різних кліматичних умовах.

ЗАСТОСУВАННЯ: піну використовують при температурі -10...+35°С та відносній вологості повітря не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та оптимальних фізико-механічних показників піни, балон слід витримати при температурі +18...+30°С не менше 24 годин, безпосередньо перед використанням ретельно перемішати (струшувати не менше 1 хв.) та нанести на робочі поверхні, попередньо очищені від пилу, бруду, жиру, льоду, паморозі та інших нашарувань. За позитивних температур безпосередньо перед нанесенням піни поверхні слід зволожити.

Робоче положення балону – догори дном. В процесі роботи балон слід періодично струшувати. Робочий простір заповнювати на 2/3 об'єму знизу догори. Простір глибиною понад 4 см та завширшки понад 6 см заповнювати пошарово. Наступний шар наносять на попередній сформований до стану відлипання та окремо зволожений. Надлишки затверділої піни видалити, а поверхню зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити від дії УФ-випромінювання. Незатверділу піну видалити з забруднених поверхонь очисником ТМ Lacrysil.
Уникати контакту очисника з пінополістиролом!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування	–10˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	5 - 30 хвилин**
Час затвердівання	0,5 - 12 годин**
Час повної полімеризації	12 - 48 годин**

Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**200 - 400%***
Колір	**бежевий**
Фасування	**320мл, 750мл, 800мл, 850мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

**залежить від температури та вологості середовища

*залежить від температури піни та середовища

ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА ВСЕСЕЗОННА

«60», «65», «70»





ПІНА МОНТАЖНА ПОЛІУРЕТАНОВА ПРОФЕСІЙНА – забезпечує надійний монтаж та герметизацію дверних та віконних блоків, заповнення тріщин, щілин, порожнин, отворів, фіксацію труб в порожнинах

Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна в аерозольному пакуванні для роботи з пістолетом-аплікатором. Характеризується високою адгезією до переважної більшості будівельних поверхонь: бетону, цегли, штукатурки, деревини, металу тощо. Сформована піна є стійкою до процесів старіння, атмосферних впливів, дії вологи, цвілі, грибків та комах. Потребує захисту від дії УФ-випромінювання. Використовується для монтажу та фіксації віконних та дверних блоків, теплоізоляційних та покрівельних систем, заповнення порожнин і щілин, зокрема навколо мереж трубопроводів і кабельних трас, для герметизації з'єднань, гідро-, звуко- та термоізоляції будівельних конструкцій, з'єднання і монтажу матеріалів у промисловості та побуті.

ЗАСТОСУВАННЯ: піну використовують при температурі -10...+35°С та відносній вологості повітря не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та оптимальних фізико-механічних показників піни, балон слід витримати при температурі +18...+30°С не менше 24 годин, безпосередньо перед використанням ретельно перемішати (струшувати не менше 1 хв.) та нанести на робочі поверхні, попередньо очищені від пилу, бруду, жиру, льоду, паморозі та інших нашарувань. За позитивних температур безпосередньо перед нанесенням піни поверхні слід зволожити. Робоче положення балону – догори дном. В процесі роботи балон слід періодично струшувати. Робочий простір заповнювати на 2/3 об'єму знизу догори. Простір глибиною понад 4 см та завширшки понад 6 см заповнювати пошарово. Наступний шар наносять на попередній сформований до стану відлипання та окремо зволожений. Надлишки затверділої піни видалити, а поверхню зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити від дії УФ-випромінювання. Незатверділу піну з пістолета-аплікатора та забруднених поверхонь видалити очисником ТМ Lacrysil.

Уникати контакту очисника з пінополістиролом!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування	–10˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	5 - 30 хвилин**
Час затвердівання	0,5 - 6 годин**
Час повної полімеризації	12 - 48 годин**


Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**150 - 250%***
Колір	**бежевий**
Фасування	**750мл, 800мл, 850мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

**залежить від температури та вологості середовища

*залежить від температури піни та середовища

ПІНА МОНТАЖНА ПРОФЕСІЙНА

ВОГНЕСТІЙКА «В1»

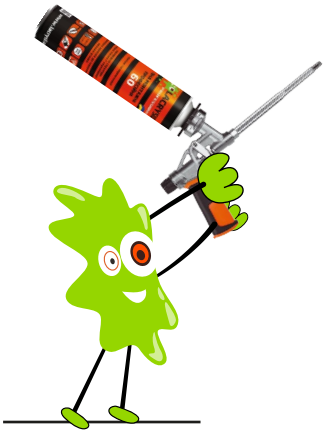





ПІНА МОНТАЖНА ПОЛІУРЕТАНОВА ПРОФЕСІЙНА – забезпечує надійний монтаж та герметизацію дверних та віконних блоків, заповнення тріщин, щілин, порожнин, отворів, фіксацію труб в порожнинах

Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна в аерозольному пакуванні для роботи з пістолетом-аплікатором. Характеризується високим ступенем вогнестійкості, групи займистості В1 для заповнення монтажних отворів у протипожежних перешкодах і будівельних конструкціях. Потребує захисту від дії УФ-випромінювання!

ЗАСТОСУВАННЯ: продукт використовують при температурі від +10°С +30°С та відносній вологості середовища не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та отримання оптимальних фізико-механічних показників піни балон перед застосуванням витримують при температурі від +18°С до +30°С не менше 24 годин. Безпосередньо перед використанням ретельно перемішують вміст балону (інтенсивно струшують не менше 1 хв.), видаляють захисну кришку, приєднують пістолет-аплікатор до клапану та наносять піну на робочі поверхні, попередньо ретельно очищені від пилу, бруду, жиру, нашарувань, погано зчеплених з основою, та помірно зволожені. Робоче положення балону – догори дном. Протягом роботи балон періодично струшують. Робочий отвір заповнюють на 2/3 об'єму знизу до гори. Простір глибший за 4 см та завширшки понад 6 см заповнюють пошарово. Наступний шар наносять на попередній, додатково зволожений, не раніше, ніж через 3 години. Якісні та кількісні характеристики піни суттєво залежать від умов застосування і стану пістолета-аплікатора. Увага! Під час первинного затвердівання (3-6 год залежно від умов середовища) піна має крихку структуру та набуває пружності при остаточному формуванні. Надлишки сформованої піни видаляють не раніше, ніж через 24 години після нанесення, а поверхню слід зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити від дії УФ-випромінювання. Свіжі забруднення піною з поверхонь і монтажного пістолета-аплікатора видаляють очисником монтажної піни ТМ Lacrysil.

Уникати контакту очисника з полістирольними виробами! Затверділу піну видаляють лише механічно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура застосування	+10˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	5 - 30 хвилин**
Час затвердівання	3 - 6 годин**
Час повної полімерізації	24 години**

Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**150 - 250%***
Колір	**червоний**
Фасування	**800мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

**залежить від температури та вологості середовища

*залежить від температури піни та середовища

КЛЕЙ-ПІНА ПОБУТОВА ВСЕСЕЗОННА

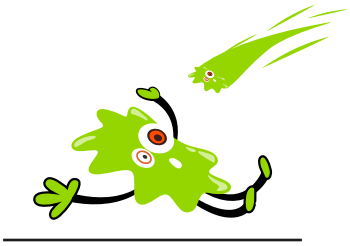





КЛЕЙ-ПІНА ПОЛІУРЕТАНОВА ПОБУТОВА – зручний і надійний засіб монтажу всіх видів теплоізоляційних плит і панелей на фасади та фундаменти будівель, фіксації газо- та піноблоків

Однокомпонентна поліуретанова клей-піна в аерозольному пакуванні для роботи з трубкою-адаптаром. Використовується для кріплення всіх видів теплоізоляційних плит, піно- та газоблоків ззовні та всередині приміщень, для монтажу стінових панелей, заповнення розширювальних швів, порожнин і щілин, для герметизації з'єднань і монтажу широкого спектру будівельних матеріалів у промисловості та побуті. Сформована клей-піна є стійкою до процесів старіння, атмосферних впливів, дії вологи, цвілі, грибків та комах. Потребує захисту від дії УФ-випромінювання.

ЗАСТОСУВАННЯ: клей-піну використовують при температурі -10...+35°С та відносній вологості повітря не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та оптимальних фізико-механічних показників клей-піни, балон слід витримати при температурі +18...+30°С не менше 24 годин, безпосередньо перед використанням ретельно перемішати (струшувати не менше 1 хв.). Робочі поверхні очистити від пилу, бруду, жиру, льоду, паморозі, інших нашарувань та за позитивних температур зволожити безпосередньо перед нанесенням клей-піни. Нанести клей-піну на поверхню смугами або крапками у задовільний спосіб, згідно рекомендацій виробника матеріалу. Витримати шар клей-піни на повітрі протягом 2-3 хв., міцно, рівномірно притиснути приклеюваний конструктив та зафіксувати на 10 хв. (час фіксації може збільшуватися в залежності від стану середовища, ваги конструктиву та природи поверхонь). При монтажі систем теплоізоляції клей-піну наносять на поверхню теплоізоляційних плит. Робоче положення балону – догори дном. В процесі роботи балон слід періодично струшувати. Надлишки затверділої клей-піни видалити, а поверхню шва зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити матеріал від дії УФ-випромінювання. Незатверділу піну з забруднених поверхонь видалити очисником ТМ Lacrysil.

Уникати контакту очисника з пінополістирольними поверхнями!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування	–10˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	5 - 30 хвилин**
Час затвердівання	0,5 - 6 годин**
Час повної полімеризації	12 - 48 годин**

Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**150 - 250%***
Колір	**помаранчевий**
Фасування	**800мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

**залежить від температури та вологості середовища

*залежить від температури піни та середовища

КЛЕЙ-ПІНА ПРОФЕСІЙНА ВСЕСЕЗОННА





КЛЕЙ-ПІНА ПОЛІУРЕТАНОВА ПРОФЕСІЙНА – ідеальний засіб професійного монтажу всіх видів теплоізоляційних плит і панелей на фасади та фундаменти будівель, фіксації газо- та піноблоків

Однокомпонентна поліуретанова клей-піна в аерозольному пакуванні для роботи з пістолетом-аплікатором. Використовується для кріплення всіх видів теплоізоляційних плит, піно- та газоблоків зовні та всередині приміщень, для монтажу стінових панелей, заповнення розширювальних швів, порожнин і щілин, для герметизації з'єднань і монтажу широкого спектру будівельних матеріалів у промисловості та побуті. Сформована клей-піна є стійкою до процесів старіння, атмосферних впливів, дії вологи, цвілі, грибків та комах. Потребує захисту від дії УФ-випромінювання.

ЗАСТОСУВАННЯ: клей-піну використовують при температурі -10...+35°С та відносній вологості повітря не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та оптимальних фізико-механічних показників клей-піни, балон слід витримати при температурі +18...+30°С не менше 24 годин, безпосередньо перед використанням ретельно перемішати (струшувати не менше 1 хв.). Робочі поверхні очистити від пилу, бруду, жиру, льоду, паморозі, інших нашарувань та за позитивних температур зволожити безпосередньо перед нанесенням клей-піни. Нанести клей-піну на поверхню смугами або крапками у задовільний спосіб, згідно рекомендацій виробника матеріалу. Витримати шар клей-піни на повітрі протягом 2-3 хв., міцно, рівномірно притиснути приклеюваний конструктив та зафіксувати на 10 хв. (час фіксації може збільшуватися в залежності від стану середовища, ваги конструктиву та природи поверхонь). При монтажі систем теплоізоляції клей-піну наносять на поверхню теплоізоляційних плит. Робоче положення балону – догори дном. В процесі роботи балон слід періодично струшувати. Надлишки затверділої клей-піни видалити, а поверхню шва зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити матеріал від дії УФ-випромінювання. Незатверділу клей-піну з пістолета-аплікатора та забруднених поверхонь видалити очисником ТМ Lacrysil.

Уникати контакту очисника з пінополістирольними поверхнями!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування	+10˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	5 - 30 хвилин**
Час затвердівання	0,5 - 6 годин**
Час повної полімеризації	12 - 48 годин**


Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**100 - 150%***
Колір	**помаранчевий**
Фасування	**800мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

**залежить від температури та вологості середовища

*залежить від температури піни та середовища

КЛЕЙ-ПІНА ПРОФЕСІЙНА

«60 СЕКУНД»



NEW PRODUCT





КЛЕЙ-ПІНА ПРОФЕСІЙНА «60 СЕКУНД» – ефективний засіб швидкого професійного монтажу систем теплоізоляції та будівельних конструкцій

Однокомпонентна поліуретанова клей-піна використовується для кріплення теплоізоляційних плит всередині та зовні приміщення, герметизації з'єднань, термоізоляції будівельних конструкцій, піно- та газоблоків, з'єднання і монтажу матеріалів у промисловості та побуті.

ЗАСТОСУВАННЯ: клей-піна «60 секунд» застосовується в температурному інтервалі -5...+35°С при відносній вологості повітря не менше 70%. Для забезпечення максимального виходу та отримання оптимальних фізико-механічних показників клей-піни, балон слід витримати при кімнатній температурі не менше 24 годин, безпосередньо перед використанням ретельно перемішати (струшувати не менше 1 хв.) та нанести на робочі поверхні, попередньо очищені від пилу, бруду, жиру, льоду та паморозі. За позитивних температур безпосередньо перед нанесенням піни поверхні слід злегка зволожити. Робоче положення балону – догори дном. Нанести клей-піну на плиту смугами 1-1,5 см по периметру на відстані 3-5 см від краю, а потім хрест навхрест. Шар клей-піни витримати на повітрі 1 хв, а потім міцно, рівномірно притиснути до основи та зафіксувати на 1-2 хв. В процесі роботи балон слід періодично струшувати. Затверділу клей-піну слід зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити від руйнівної дії УФ-випромінювання. Клей-піна 60 секунд майже не прилипає до поліетиленової плівки тому перед виконанням роботи поверхні, на які не бажане потрапляння клей-піни, слід захистити плівкою. Незатверділу клей-піну з поверхонь та пістолета-аплікатора можна видалити Очисником монтажної піни ТМ Lacrysil. Затверділу клей-піну видаляють лише механічно. Уникати контакту очисника з пінополістирольними поверхнями! Кількісні та якісні показники клей-піни залежать від стану пістолета-аплікатора.

Очікується поява КЛЕЙ-ПІНИ «60 СЕКУНД» ПОБУТОВОЇ ВСЕСЕЗОННОЇ 320 і 800мл

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застосування	–5˚С ... +35˚С
Температура балону	+15˚С ... +30˚С
Час на відлипання	3 - 5 хвилин*
Час затвердівання	5 - 30 хвилин*
Час повної полімеризації	12 - 48 годин*

Основа	**вспінена поліуретанова композиція**
Вторинне розширення	**100 - 150%***
Колір	**бірюзовий**
Фасування	**800мл**
Термін зберігання	**18 місяців**

***залежить від температури та вологості середовища**

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ





ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ – є незамінним засобом обслуговування монтажного пістолета-аплікатора та надійним засобом видалення масних забруднень


Продукт є зручним багатофункціональним засобом для очищення пістолета-аплікатора безпосередньо після використання монтажної піни та клей-піни, видалення свіжих забруднень з клапану аерозольного балону, з речей та будівельних поверхонь, інструментів та одягу; забезпечує ефективне видалення плям переважної більшості лакофарбових матеріалів. Очисник є унікальним засобом знежирювання будівельних поверхонь при підготовці до декоративно-оздоблювальних робіт. Увага! Уникати контакту з пінополістирольними виробами.

ЗАСТОСУВАННЯ: зняти захисну кришку, енергійними рухами струсити вміст балону очисника. Приєднати до клапана балона насадку-розпилювач, що додається в комплекті. Від'єднати пістолет-аплікатор від балона поліуретанової піни і натиснути на спусковий гачок, щоб видалити залишки піни з порожнини пістолета-аплікатора. Натиском на насадку привести балон у дію та дозовано розпиляти очисник на забруднені частини пістолета до остаточного видалення забруднень; робоче положення балона з очисником дном до гори. Звільнити від свіжих залишків поліуретанової піни аерозольний клапан балону, у разі якщо передбачається його подальше використання. Зняти насадку-розпилювач та приєднати пістолет-аплікатор по різьбленню до балону з очисником, натиснути на спусковий гачок пістолета та видалити струменем аерозолю залишки піни з внутрішньої порожнини та сопла пістолета-аплікатора. Залишити очисник всередині пістолета на 2-3 хв і ще раз натиснути на спусковий гачок пістолета. Повторювати операцію промивання до досягнення задовільного результату з видалення забруднень; від'єднати пістолет від балону з очисником та одягнути на хрест-кільце балону захисну кришку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	**суміш органічних розчинників і пропелентів**
Температура застосування	**–10˚С ... +35˚С**
Колір	**прозорий**
Фасування	**500мл**
Термін зберігання	**18 місяців**



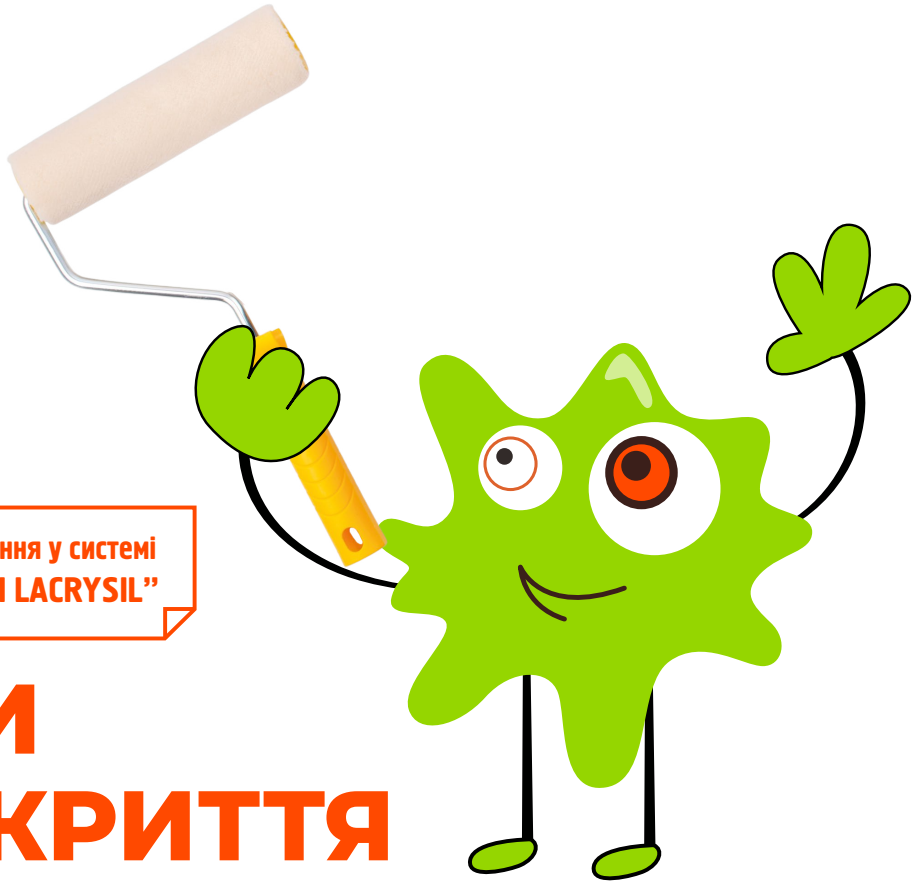

Рекомендовано використання у системі
“ґрунтовка + фарба ТМ LACRYSIL”

ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ

ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«ЧАРІВНИЙ ВОДОГРАЙ»

АКРИЛОВА ЕКСКЛЮЗИВНА



- ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- БЕЗПЕЧНА
- КЛАС МИТТЯ: 1
- КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ: 1
- ГЛИБОКО МАТОВА: 2
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- ШОВКОВИСТО-МАТОВА: 7
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- ШОВКОВИСТА: 15
- РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Водоспаду Бурбун** - справжній природний скарб України, що криється серед мальовничих лісів та гірських скель. Це місце, де природа відкриває свою первозданну красу, а шум води нагадує про вічний цикл життя.*

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «ЧАРІВНИЙ ВОДОГРАЙ»

– ексклюзивна акрилова інтер'єрна фарба преміум-класу

Створює вишукане покриття, яке підкреслює розкіш будь-якого інтер'єру. Завдяки унікальній формулі, розробленій для найвибагливіших проєктів, ця фарба поєднує в собі естетичну довершеність та найвищу функціональність.

Фарба «Чарівний Водограй» ідеально підходить для елегантних просторів із високим рівнем експлуатації – від розкішних віталень до елітних готельних апартаментів.

Фарба легко наноситься на будь-які пористі основи: цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсокартон, деревину, декоративні шпалери.

Може використовуватися для металевих поверхонь після відповідного ґрунтування. Надзвичайно економічна у використанні, екологічно безпечна, без токсичних розчинників і важких металів. Це вибір тих, хто прагне ідеального результату та довершеного стилю у своєму просторі.

КОЛЬОРИ

БІЛА
ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ТОНУЄТЬСЯ У НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ





ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«СОНЯЧНА ДОЛИНА»

АКРИЛОВА СУПЕР ПОКРИВНА



*Названа на честь **Українського Соняшника,** справжнього символу родючості і процвітання, веселощів і благополуччя.*

- ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- +5°C ... +35°C — ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
- 1 — КЛАС МИТТЯ
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- 3 — МАТОВА
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- 1 — КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
- H O H — РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА
- ECO — БЕЗПЕЧНА

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «СОНЯЧНА ДОЛИНА»

– це надійний декоративно-захисний матеріал для стін і стель у приміщеннях загального та спеціального призначення

Забезпечує довговічне, суперматове покриття з високою паропроникністю і насиченою білизною.

Не містить шкідливих компонентів.

Екологічно безпечний продукт підходить для загальних і спеціалізованих приміщень, таких як медичні заклади, кухні, об'єкти громадського харчування, школи та дитячі садки, де важливими є як естетичні властивості, так і стійкість до частого очищення.

Фарба витримує часте миття із застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів. Фарба підходить для нанесення на різні типи поверхонь, такі як бетон, штукатурка та гіпсокартон, забезпечуючи рівномірне покриття та надійну адгезію.

КОЛЬОРИ

БІЛА
ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ТОНУЄТЬСЯ У НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ДЛЯ ВАННОЇ ТА КУХНІ

«ВЕЛИЧНІ ВЕРШИНИ»

АКРИЛОВА ПРОТИВОГРИБКОВА



*Названа на честь **гори Говерла** (пол. Howerla, рум. Hovârla, угор. Hóvár) — найвищої вершини Українських Карпат і найвищої точки України, її висота становить 2 061 м над рівнем моря.*

- ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- +5°C ... +35°C — ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
- 1 — КЛАС МИТТЯ
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- 3 — МАТОВА
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- 1 — КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
- H O H — РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА
- ECO — БЕЗПЕЧНА

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ПРОТИВОГРИБКОВА ФАРБА «ВЕЛИЧНІ ВЕРШИНИ»

– ексклюзивна акрилова інтер'єрна фарба стандарт-класу

Інтер'єрна акрилова фарба «Величні Вершини» – ідеальне рішення для оздоблення стін і стель у приміщеннях з високою вологістю, таких як ванні кімнати та кухні, приміщення з підвищеними вимогами до чистоти та гігієни (медичні установи, дитячі заклади та ресторани).

Спеціалізована формула фарби підвищеного рівня фунгіцидного захисту забезпечує надійний захист від вологи та механічного зносу.

Завдяки високій паропроникності, покриття дозволяє стінам «дихати», знижуючи ризик накопичення конденсату та утворення грибка.

Фарба стійка до миття, механічних навантажень і впливу чистячих засобів, що робить її довговічним варіантом для приміщень з підвищеними експлуатаційними вимогами.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«СКЕЛЯСТІ КРУЧІ»

ЛАТЕКСНА МАТОВА



- ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- +5°C ... +35°C — ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
- 2 — КЛАС МИТТЯ
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- 3 — МАТОВА
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- 2 — КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
- H O H — РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА
- ECO — БЕЗПЕЧНА

*Названа на честь **Тустані** – міста-фортеці на скелях. Це унікальна локація, яка є одночасно і пам'яткою архітектури, і природною пам'яткою України. Дата заснування – 12 століття.*

ІНТЕР'ЄРНА ЛАТЕКСНА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «СКЕЛЯСТІ КРУЧІ»

– це оптимальне рішення для внутрішніх оздоблювальних робіт, яке поєднує естетичний вигляд і надійний захист

Продукт створює матове покриття, ідеально підходить для використання в житлових приміщеннях, офісах.

Фарба придатна також для фарбування шпалер на целюлозно-паперовій і скловолоконній основах.

Створює надійний захисний шар, який маскує дефекти основи.

Запобігає накопиченню вологи, забезпечуючи комфортний мікроклімат і захист від утворення цвілі.

Екологічний склад, відсутність різкого запаху та легкість нанесення роблять цей продукт безпечним і зручним у застосуванні.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«ЗОЛОТЕ ПОЛЕ»

АКРИЛОВА СТІЙКА ДО МИТТЯ



ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

КЛАС МИТТЯ: 3

МАТОВА: 3

КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ: 2

БЕЗПЕЧНА: ECO

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: +5°C ... +35°C

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Української Пшениці** – це символ щасливого життя, добробуту, багатства. Ще здавна казали: «Якщо житня хлібина дає здоров’я і силу, то пшеничний коровай додає до них щастя і красу».*

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН «ЗОЛОТЕ ПОЛЕ»

– забезпечує матове, паропроникне, стійке покриття, що ідеально підходить для приміщень побутового та виробничого призначення

Придатна для декоративно-захисної обробки традиційних поверхонь, а також для фарбування шпалер на целюлозно-паперовій і скловолоконній основах.

Створює надійний захисний шар, який маскує дефекти основи.

Спеціальна формула з мінеральними пігментами та спеціальними модифікаторами надає їй чудових реологічних властивостей для рівномірного нанесення стандартним малярним інструментом або методом безповітряного розпилення.

Екологічно безпечний склад.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«ЛАНИ ШИРОКОПОЛІ»

АКРИЛОВА ТЕХНОЛОГІЧНА



ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

КЛАС МИТТЯ: 3

ГЛИБОКО МАТОВА: 2

КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ: 3

БЕЗПЕЧНА: ECO

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ: +5°C ... +35°C

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Ланів Широкополих,** красу яких український поет Тарас Шевченко поетично описував у своєму творі «Заповіт»:*
«І лани широкополі, і Дніпро, і кручі...»

ІНТЕР'ЄРНА АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «ЛАНИ ШИРОКОПОЛІ» – призначена для декоративного оздоблення стін та стель у приміщеннях загального призначення

Підходить для обробки традиційних будівельних матеріалів (таких як бетон, цегла), а також для фарбування шпалер на целюлозно-паперовій і скловолоконній основах.

Завдяки своїм властивостям вона забезпечує високу паропроникність та захист від зовнішніх впливів, що робить її чудовим вибором для інтер'єрних робіт у житлових та громадських приміщеннях.

Екологічний склад, відсутність різкого запаху та легкість нанесення роблять цей продукт безпечним і зручним у застосуванні.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА ДЛЯ СТЕЛІ ТА СТІН

«КРИШТАЛЕВІ ОЗЕРА»

АКРИЛОВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА



*Названа на честь **Озера Синевир** – найбільшого і найглибшого високогірного озера України. Посередині – острівець, який нагадує зіницю ока. Тому в народі Синевир називають «Морським Оком».*

- ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
- +5°C ... +35°C — ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
- 5 — КЛАС МИТТЯ
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- 3 — МАТОВА
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- 3 — КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
- РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА
- ECO — БЕЗПЕЧНА

АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ІНТЕР'ЄРНА ФАРБА «КРИШТАЛЕВІ ОЗЕРА» – оптимальний вибір для економічного виконання ремонтних та декоративно-оздоблювальних робіт у громадських та промислових приміщеннях

Фарба забезпечує глибокоматове покриття та підходить для нанесення на традиційні будівельні основи, зокрема бетон, цеглу та штукатурку, із застосуванням стандартних малярних інструментів або безповітряного розпилення.

Екологічний склад, відсутність різкого запаху та легкість нанесення, роблять цей продукт безпечним і зручним у застосуванні.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ФАСУВАННЯ




ФАСАДНА ФАРБА

«КАЗКОВИЙ ЗАМОК»

СИЛІКОНОВА ПАРОПРОНИКНА



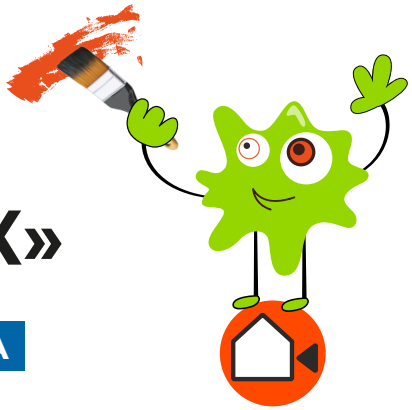

ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ

15 РОКІВ ЗАХИСТУ

3 МАТОВА

1 КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ

ECO БЕЗПЕЧНА

+5°C ... +35°C ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

H H O РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь замку **«Ластівчине гніздо»** (крим. Qarılğaç yuvası; (грец. Φωλιά Καταπιείτε το) – пам'ятка архітектури та історії, розташована на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису в смт Гаспра (АР Крим).*

ФАСАДНА СИЛІКОНОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «КАЗКОВИЙ ЗАМОК»

– професійний фасадний матеріал для захисту та декоративного оздоблення зовнішніх стінових конструкцій

Фарба формує біле матове покриття з високою паропроникністю, що забезпечує ефективний вологообмін і запобігає накопиченню конденсату.

Силіконові добавки надають покриттю гідрофобні властивості, захищаючи фасади від впливу вологи, забруднень та розвитку мікроорганізмів.

Завдяки підвищеній адгезії фарба рівномірно наноситься на мінеральні основи, такі як бетон, цегла та штукатурка, створюючи стійкий до атмосферних впливів захисний шар.

Продукт вирізняється високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, температурних коливань і механічного зносу, що забезпечує довготривалий захист у несприятливих кліматичних умовах. Екологічно безпечний склад дозволяє використовувати фарбу на об'єктах архітектурної спадщини та в зонах із високими екологічними вимогами.

КОЛЬОРИ

БІЛА
ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ТОНУЄТЬСЯ У НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ФАСАДНА ФАРБА

«ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА»

АКРИЛОВА ВИСОКОПОКРИВНА



*Названа на честь **Софії Київської** – всесвітньо відомої пам'ятки архітектури і монументального живопису XI ст. У 1990 р. собор, разом із ансамблем монастирських споруд на його подвір'ї, занесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.*

- ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ
- +5°C ... +35°C — ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
- 12 — РОКІВ ЗАХИСТУ
- ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
- 3 — МАТОВА
- ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА
- 1 — КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ
- H H O — РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА
- ECO — БЕЗПЕЧНА

ФАСАДНА АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА» – це спеціалізований продукт для зовнішніх робіт, який відповідає найвищим стандартам якості та технологічним вимогам

Фарба утворює біле матове покриття з високою паропроникністю, що забезпечує ефективне відведення вологи та зменшує ризик утворення грибка і плісняви на поверхнях.

Матеріал стійкий до ультрафіолетового випромінювання, зберігає колірну стабільність з часом. Підвищена адгезія забезпечує міцне та тривале зчеплення з різноманітними основами, такими як бетон, штукатурка та цегла, що робить фарбу оптимальним вибором для реставраційних робіт, особливо на об'єктах культурної спадщини.

Екологічний склад без шкідливих домішок дозволяє використовувати фарбу в екологічно чутливих зонах без ризику для здоров'я людей.

КОЛЬОРИ

БІЛА
ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ТОНУЄТЬСЯ У НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



ФАСАДНА ФАРБА

«СТАРОВИННА ФОРТЕЦЯ»

АКРИЛОВА АТМОСФЕРОСТІЙКА



ЗОВНІ ПРИМІЩЕНЬ

10 РОКІВ ЗАХИСТУ

3 МАТОВА

2 КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ

ECO БЕЗПЕЧНА

+5°C ... +35°C ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Кам'янець-Подільської фортеці** (XIV століття) – важливої оборонної споруди Східної Європи. Фортеця є складовою частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець», що належить до «7 чудес України».*

ФАСАДНА АКРИЛОВА ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНА ФАРБА «СТАРОВИННА ФОРТЕЦЯ»

– високоякісний захисний матеріал для зовнішніх робіт, який забезпечує надійний бар'єр проти атмосферних впливів, таких як опади, вітер та ультрафіолетове випромінювання

Фарба вирізняється високою паропроникністю, що забезпечує необхідний вологообмін і запобігає утворенню конденсату.

Стійкість до стирання, утворення тріщин і механічних пошкоджень робить цю фарбу оптимальним вибором для довготривалого захисту фасадних конструкцій.

Екологічно безпечний склад без шкідливих домішок дозволяє використовувати продукт як у житлових, так і у виробничих приміщеннях.

Фарба характеризується високою адгезією до різних основ (бетон, штукатурка, цегла), забезпечуючи рівномірне покриття та відмінну покривну здатність.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



УНІВЕРСАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР’ЄРІВ

«НЕЗЛАМНА ЦИТАДЕЛЬ»

АКРИЛОВА ВИСОКОПОКРИВНА



ЗОВНІ І ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

БЕЗПЕЧНА

12 РОКІВ ЗАХИСТУ

+5°C ... +35°C ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

3 МАТОВА

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

1 КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

1 КЛАС МИТТЯ

РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Хотинської фортеці** – в 1621 році 75-тисячне польсько-козацьке військо зупинило під її стінами 200-тисячну турецьку навалу. Облога тривала майже місяць, але не могли здолати її опору. Ця перемога є однією з найяскравіших військових подій в історії українського козацтва.*

УНІВЕРСАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ «НЕЗЛАМНА ЦИТАДЕЛЬ»

– це високоякісний покрівельний матеріал для фасадних та інтер'єрних застосувань, який забезпечує довготривалий захист і стійкість покриття

Фарба формує покриття з високою паропроникністю та зносостійкістю, що підтримує привабливий вигляд поверхонь протягом багатьох років експлуатації.

Завдяки екологічно безпечній формулі продукт підходить для використання в житлових і виробничих зонах. Фарба призначена для обробки стін, стель і фасадів, що піддаються впливу атмосферних чинників. Сумісна з основами з бетону, цегли, штукатурки та інших мінеральних матеріалів, фарба легко наноситься.

Стійкість до миття дозволяє зберігати чистоту та свіжість покриття. Можливість тонування забезпечує широкий спектр індивідуальних колірних рішень.

КОЛЬОРИ

БІЛА
ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ТОНУЄТЬСЯ У НАСИЧЕНІ КОЛЬОРИ

ФАСУВАННЯ



УНІВЕРСАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ

«МОРСЬКА ВЕЖА»

ГУМОВА ВОЛОГОСТІЙКА



ЗОВНІ І ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

ECO
БЕЗПЕЧНА

15
РОКІВ ЗАХИСТУ

+5°C ... +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

5
МАТОВА

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

1
КЛАС ПОКРИВНОЇ ЗДАТНОСТІ

ЕСТЕТИЧНА ТА МЕХАНІЧНО СТІЙКА

1
КЛАС МИТТЯ

H O H
РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Джарилгацького маяку** – одиного з найважливіших маяків Чорного моря, побудованого у 1902 році. Видимість світла до 14,8 милі. Його металевий каркас та технічне оснащення виготовлено в Парижі (за легендою її спроектував сам Ейфель).*

УНІВЕРСАЛЬНА АКРИЛОВА ГУМОВА ФАРБА «МОРСЬКА ВЕЖА»

– високоякісна фарба преміум-класу призначена для захисно-декоративного фарбування поверхонь

Призначена для фарбування шиферу, черепиці, ондуліну, оцинкованої сталі, алюмінію, заґрунтованого і незаґрунтованого чорного металу, профнастилу, асфальту, азбоцементу, бетонних, пінобетонних та газобетонних, цегляних, оштукатурених, зашпакльованих поверхонь, фанери, ДСП, ЦСП, ДВП, дерев'яних, гіпсокартонних поверхонь, поверхонь, обклеєних шпалерами тощо. Зовні та всередині будівель.

Завдяки унікальній формулі на основі сополімеракрилатної дисперсії та синтетичних каучуків, покриття відзначається високою еластичністю, міцністю та стійкістю до впливу вологи й механічних навантажень. Фарба створює матову, рівномірну поверхню з відмінною покривною здатністю.

Ефективно захищає основи від атмосферних впливів, попереджає утворення грибка завдяки фунгіцидним властивостям. Фарба не містить шкідливих речовин і безпечна у використанні. «Морська вежа» – надійний вибір для довговічного та стильного оздоблення.

КОЛЬОРИ + ПРОЗОРИЙ (тонується у насичені кольори)

- RAL 5005 синій
- RAL 6005 морська зелень
- RAL 3009 червоно-коричневий
- RAL 7046 сірий
- RAL 7024 графіт
- RAL 9005 чорний
- RAL 8017 коричнево-шоколадний
- RAL 9016 білий

ФАСУВАННЯ



ҐРУНТ-ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ РАДІАТОРІВ ТА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХОНЬ «7в1»

ШОВКОВИСТО МАТОВА



ҐРУНТ
захищає та вирівнює поверхню

ЕМАЛЬ
декоративне фінішне покриття

12 РОКІВ
атмосферо та УФ-стійка

30 ХВИЛИН
швидко висихає

ECO
екологічна, без запаху

+80°C
термостійка

УНІВЕРСАЛЬНА
зовні та всередині приміщень

ҐРУНТ-ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ РАДІАТОРІВ ТА МЕТАЛЕВИХ ПОВЕРХРНЬ «7в1» – це вишукане та надійне рішення для захисту й декорування металевих поверхонь

Спеціально розроблена для радіаторів опалення, вона однаково ефективно захищає металоконструкції систем вентиляції та кондиціонування, забезпечуючи стійкість до корозії та механічних впливів.

Шовковисто-матова поверхня високої білизни, стійка до вологи, миття та ультрафіолетового випромінювання, надає елегантності будь-якому інтер'єру.


Завдяки відмінним реологічним властивостям, емаль легко наноситься різними способами – пензлем, валиком чи розпиленням, утворюючи міцне та еластичне покриття. Можливість тонування у пастельні відтінки розширює можливості дизайну.

Вибираючи акрилову ґрунт-емаль для радіаторів та металевих поверхонь «7в1», ви обираєте якість, довговічність та бездоганний зовнішній вигляд.

КОЛЬОРИ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ У ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ

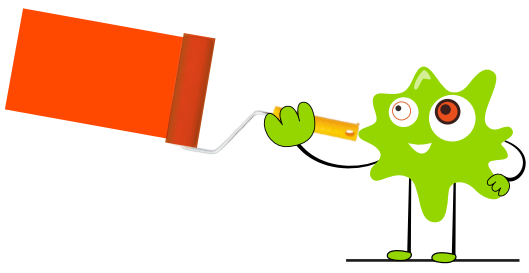

ФАСУВАННЯ



ҐРУНТ-ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВА, МЕТАЛУ ТА БЕТОНУ

«7в1»

ШОВКОВИСТО МАТОВА



ҐРУНТ
захищає та вирівнює поверхню

ЕМАЛЬ
декоративне фінішне покриття

12 РОКІВ
атмосферо та УФ-стійка

30 ХВИЛИН
швидко висихає

ECO
екологічна, без запаху

CLEAR COLOR
не жовтіє з часом

УНІВЕРСАЛЬНА
зовні та всередині приміщень

ҐРУНТ-ЕМАЛЬ АКРИЛОВА ДЛЯ ДЕРЕВА, МЕТАЛУ ТА БЕТОНУ «7В1»

– універсальне водно-дисперсійне покриття, що поєднує функції ґрунтовки та фінішного шару, забезпечуючи швидке та ефективне оновлення поверхонь з дерева, мінералів, композитів та металу (захищеного від корозії)

Висока покривна здатність і швидке висихання економлять ваш час. Еластичне, шовковисто-матове покриття стійке до механічних пошкоджень, вологи, УФ-випромінювання, має антикорозійні та фунгіцидні властивості, ідеально підходить для приміщень з підвищеними гігієнічними вимогами: кухні, медичні та освітні заклади. Легке нанесення, екологічна безпека та відсутність різкого запаху роблять роботу комфортною.

Ґрунт-емаль акрилова для дерева, металу та бетону «7в1» — це поєднання міцності, краси та довговічності. Завдяки можливості тонування у пастельні кольори, ви можете створити унікальний дизайн, що відповідає вашим вподобанням. Система готових кольорових рішень може задовольнити будь-які потреби при виконанні ремонтних робіт.

КОЛЬОРИ +

RAL 9016 білий	тонується у пастельні кольори	
ПРОЗОРИЙ	тонується у насичені кольори	


RAL 1023 жовтий	RAL 3020 червоний	RAL 3005 вишневий	RAL 8017 коричнево-шоколадний
RAL 5015 блакитний	RAL 5005 синій	RAL 6029 зелений	RAL 6005 морська зелень
RAL 7035 світло-сірий	RAL 7046 сірий	RAL 7024 графіт	RAL 9005 чорний

ФАСУВАННЯ



ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 ДЛЯ ФАСАДІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ
«ПРОСТОРІ ЛЕВАДИ»

АКРИЛОВИЙ ВИСОКОАДГЕЗІЙНИЙ

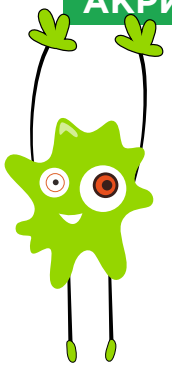



ЗОВНІ І ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

ECO
БЕЗПЕЧНА

+5°C ... +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

H O H
РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Краєвидів України** - безкраїх просторів нив, луків, вкритих густою травою, лісів та перелісків, насичених яскравими барвами. Мальовничі та родючі простори України.*

ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ 1:4 «ПРОСТОРІ ЛЕВАДИ»
– універсальний акриловий засіб для підготовки різних поверхонь до малярних робіт

Забезпечує міцне зчеплення фарби з основою, запобігаючи утворенню тріщин та відшаровувань, солевих плям та покращує якість малярних робіт.

Ідеально підходить для обробки пористих поверхонь усередині та зовні приміщень. Завдяки унікальній формулі, створює міцний полімерний шар, покращуючи адгезію і зменшуючи витрату фарби.

Простий у використанні: розводиться чистою водою у співвідношенні 1:4. Наноситься стандартним малярним інструментом або розпиленням. Має високі фунгіцидні властивості, запобігаючи утворенню цвілі та грибка. Екологічно безпечний.

«Просторі левади» — це надійний та ефективний ґрунт для створення міцного та довговічного покриття. Зручний у використанні, економить фарбу та ваш час. Гарантує високу якість підготовки поверхні до фарбування.

КОЛЬОРИ

ПРОЗОРА
ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

ФАСУВАННЯ



УНІВЕРСАЛЬНА ПІГМЕНТНА ПАСТА

«ПОЛЬОВІ КВІТИ»

ВИСОКОПІГМЕНТОВАНА



ЗОВНІ І ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ

ECO
БЕЗПЕЧНА

+5°C ... +35°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ

H O H
РОЗРІДЖУВАЧ ВОДА

*Названа на честь **Мальовничої України** - польові та лугові квіти створюють неймовірно мальовничі композиції. Різноманіття рослин, кольорів, форм, ароматів вражає і зачаровує своєю красою.*

УНІВЕРСАЛЬНА ТОНУВАЛЬНА ПАСТА «ПОЛЬОВІ КВІТИ»

– являє собою концентрат неорганічних та органічних пігментів і наповнювачів із додаванням спеціальних добавок

Наявність спеціальних добавок дозволяє пігментному складу ідеально розподілятися як у водних системах, так і в продуктах на органічних розчинниках.

Тонувальна паста «Польові Квіти» призначені для тонування у обраний колір водно-дисперсійних інтер'єрних, фасадних та універсальних фарб, алкідних емалей, лаків, просочень та лазурі для дерева, а також вапняних складів, затірок, штукатурок та ґрунтовок.

Пігмент виготовляється у збалансованій лінійці кольорів (20 готових рішень) і трансформується в більш ніж 1000 відтінків у системі з фарбами ТМ LACRYSIL.

КОЛЬОРИ

01 лимонно-жовтий	02 золотисто-жовтий	10 яскраво-жовтий	11 жовто-коричневий	06 апельси-новий	05 помаран-чевий	25 персиковий	07 темно-червоний	30 пурпуровий	18 чорний
13 салатовий	27 зелений	16 смарагдовий	17 синій	20 бузковий	21 темно-коричневий	04 кавовий	08 червоно-коричневий	09 світло-коричневий	03 бежевий

ФАСУВАННЯ







МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ АКРИЛОВА

«AQUA BLOCK»





ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ


ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ЕЛАСТИЧНИЙ


ЕКОЛОГІЧНИЙ



СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ


АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ


ФАРБУЄТЬСЯ


ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ


ПРОТИГРИБКОВИЙ



СТРОК СЛУЖБИ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ АКРИЛОВА «AQUA BLOCK» – це водостійкий однокомпонентний продукт для зовнішнього та внутрішнього використання

Продукт є ефективним засобом для герметизації та гідроізоляції швів поверхонь, що експлуатують в умовах високої вологості, частого контакту або тривалого занурення у воду; для створення гідроізоляційної мембрани при монтажі систем «теплої підлоги», плиткових і рулонних матеріалів у приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними і рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Металеві поверхні мають бути захищеними від корозії методом фосфатування або в інший задовільний спосіб. Поверхні старих плиткових покриттів, виробів з натурального каменю або ті, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт перемішати продукт до однорідного стану й переконатися, що температура його та середовища становить (+5...+35)°С. При монтажі систем підлоги з підігрівом, плиткових або рулонних матеріалів дотримуватись рекомендацій виробника. Для створення гідроізоляційних покриттів і мембран засіб рівномірно наносять на заздалегідь ретельно проґрунтовану та висушену поверхню традиційним малярним інструментом – пензлем, щіткою, валиком або методом розпилення, наступні шари наносять хрест-навхрест в аналогічний спосіб. Гідроізоляцію наносять шарами завтовшки не більше 1 мм до досягнення загальної товщини покриття не менше 2 мм у приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення, не менше 3 мм для постійного занурення у воду; кожний наступний шар наносять після висихання попереднього. Час формування першого шару становить 2-3 години; наступних – 3-5 годин; фінішного – не менше 72 годин і за несприятливих умов може збільшуватися. При гідроізоляції поверхонь, що експлуатують в умовах занурення у воду (басейни тощо), захистити шар плівкою та уникати контакту покриття з вологою протягом 5-7 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 72 години
Колір	блакитний
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,7 - 1,3 кг/м^2
Фасування	3кг; 7кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА

Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанер, ОСБ	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓
Метал проґрунтований, Оцинковка	✓
Пластмаса, ПВХ	✓
Пінополістирол	✓

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ АКРИЛОВА «WATER BLOCK»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

400%

ЕЛАСТИЧНИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+80°C -40°C

СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

15 років

СТРОК СЛУЖБИ

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ АКРИЛОВА «WATER BLOCK» – це водостійкий однокомпонентний продукт для зовнішнього та внутрішнього використання

Продукт є ефективним засобом для герметизації та гідроізоляції швів, з'єднань і щілин між будівельними конструктивами; надійної гідроізоляції поверхонь, що експлуатують в умовах високої вологості, частого контакту або тривалого занурення у воду; для створення гідроізоляційної мембрани при монтажі плиткових і рулонних матеріалів у приміщеннях санітарно-гігієнічного призначення, гідроізоляційних прошарків під систему «теплої підлоги». Засіб має чудову адгезію до поверхонь переважної більшості традиційних будівельних матеріалів, емальованих і скляних виробів.

ЗАСТОСУВАННЯ: робочі поверхні мають бути сухими, міцними і рівними, ретельно очищеними від пилу, бруду, плісняви, масних плям, залишків старих покриттів, інших забруднень і часток матеріалу, погано зчеплених з основою. Металеві поверхні мають бути захищеними від корозії методом фосфатування або в інший задовільний спосіб. Поверхні старих плиткових покриттів, виробів з натурального каменю або ті, що мають ознаки руйнації чи порувату структуру, ретельно обробити розчином Ґрунт-концентрат 1:10 ТМ Lacrysil або водним розчином самої акрилової гідроізоляції 1:10 та просушити. Безпосередньо перед проведенням робіт перемішати продукт до однорідного стану й переконатися, що температура його та середовища становить (+5...+35)°С. При монтажі систем підлоги з підігрівом, плиткових або рулонних матеріалів дотримуватись рекомендацій виробника. Для герметизації та гідроізоляції швів і щілин заповнити робочу порожнину рівномірним суцільним шаром засобу та сформувати шов бажаної конфігурації. Для створення гідроізоляційних покриттів і мембран засіб рівномірно наносять на заздалегідь ретельно проґрунтовану та висушену поверхню традиційним малярним інструментом – шпателем, пензлем, щіткою або валиком, другий (за потреби і всі наступні) шари наносять хрест-навхрест в аналогічний спосіб. Гідроізоляцію наносять шарами завтовшки не більше 1 мм до досягнення загальної товщини покриття не менше 2 мм; кожний наступний шар наносять після висихання попереднього. Час формування одного шару становить 24-48 годин; фінішного – не менше 72 годин і за несприятливих умов може збільшуватися. При гідроізоляції поверхонь (басейни тощо), захистити шар плівкою та уникати контакту покриття з вологою протягом 7-10 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	24 - 48 години
Колір	білий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,6 - 1,0 кг/м^2
Фасування	1,2кг; 3кг; 6кг; 12кг
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА

Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанер, ОСБ	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓
Метал проґрунтований, Оцинковка	✓
Пластмаса, ПВХ	✓
Пінополістирол	✓

ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ АКРИЛОВИЙ «1:10»



ЗОВНІ ТА ВСЕРЕДИНІ

ВОЛОГОСТІЙКИЙ

ШВИДКО ВИСИХАЄ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

+80°C -40°C

СТІЙКИЙ ДО КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ

АТМОСФЕРО СТІЙКИЙ

ФАРБУЄТЬСЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

ПРОТИГРИБКОВИЙ

10 років

СТРОК СЛУЖБИ

ҐРУНТ-КОНЦЕНТРАТ АКРИЛОВИЙ «1:10» – універсальний засіб підготовки будівельних поверхонь

Призначений для зміцнення та модифікації поверхонь багатьох будівельних матеріалів при проведенні малярних і штукатурних робіт, наклеюванні шпалер, обробці дерев'яних і мінеральних основ; ґрунтування цокольних частин будівель і льохів для запобігання утворенню солевих плям на поверхнях і стиках елементів будівельних конструктивів; за потреби може бути використаний як модифікатор у процесі приготування будівельних розчинів.


ЗАСТОСУВАННЯ: ґрунт-концентрат використовують обов'язково у вигляді робочого розчину: налити у тару бажану кількість продукту, додати чистої води кімнатної температури з розрахунку 10 об'ємних частин на 1 частину ґрунт-концентрату та ретельно перемішати до однорідного стану. Безпосередньо перед проведенням робіт переконатися, що температура робочого розчину, контактних поверхонь та середовища знаходиться у межах інтервалу (+5...+35)°С і пензлем, щіткою, валиком або фарбопультом нанести у достатній кількості на робочі поверхні. Час формування плівки ґрунту до ступеня 3 складає 2-4 години в залежності від природи матеріалу та стану середовища. За потреби нанести наступний шар ґрунту через 1-4 години після попереднього. Критерієм задовільної ґрунтувальної обробки є відсутність слідів будівельного матеріалу на руці при проведенні по висушеній робочій поверхні. Увага! Уникати утворення на поруватих поверхнях глянцевого полімерного шару. У разі призупинення або по завершенні робіт, для збереження споживчих властивостей продукту, вчасно закривати тару з ґрунт-концентратом або його робочим розчином.(басейни тощо), захистити шар плівкою та уникати контакту покриття з вологою протягом 5-7 діб.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	сополімеракрилатна
Температура застосування	+5˚С ... +35˚С
Час висихання	1 - 4 години
Колір	прозорий
Температура експлуатації	–40˚С ... +80˚С
Витрата	0,1 - 0,2 кг/м^2
Фасування	1л; 2л; 5л
Термін зберігання	18 місяців

ОСНОВА

Бетон, Цегла, Гіпс, Гіпсокартон	✓
Камінь, Граніт, Мармур	✓
Деревина, ДСП, ДВП, МДФ, Фанер, ОСБ	✓
Плитка, Кераміка, Фарфор	✓
Метал проґрунтований, Оцинковка	✓
Пластмаса, ПВХ	✓
Пінополістирол	✓




ВІДЕО-ІСТОРІЇ

Відродження бренду LACRYSIL після повного знищення заводу



Ремонт - це легко, якщо обираєш LACRYSIL!

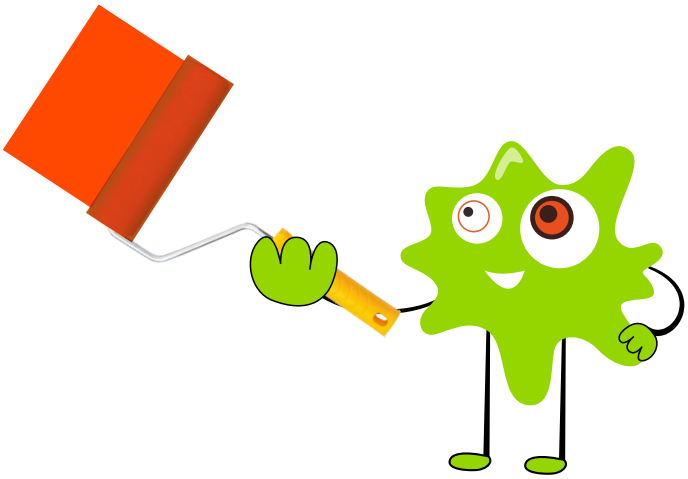

Історія створення проєкту «ФАРБИ LACRYSIL»



Est. 1993

LACRYSIL®

PROFESSIONAL

КОНТАКТИ:

ТОВ ПОЛІМЕР-ЛАК
75022, Україна, Херсонська обл.
Херсонський р-н, с. Киселівка
вул. Залізнична, 12

ТОВ КАНФОМ
07300, Україна
Київська обл., м. Вишгород
вул. Новопромислова, 7

WWW.LACRYSIL.UA

